


ELECTIS × SAMSUNG / LED SIGNAGE

אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 2.5 סדרה IE-A

IE025A-F

חוויית LED שמשאירה רושם

Pixel Pitch (mm)	קונפיגורציה	סוג דיודה	רזולוציה לאריח
2.5 mm	RGB	SMD	96x216

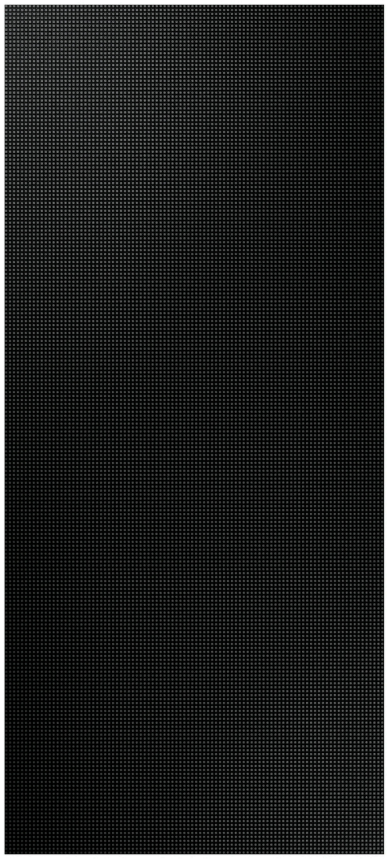

אריח קיר LED פנימי Pixel Pitch 2.5 סדרה IE-A

IE025A-F · קירות LED

שילוט LED המציע שילוב אידיאלי בין איכות תמונה מעולה ושימושיות אינטואיטיבית. טכנולוגיית שיפור תמונה LED HDR.


נקודות מפתח

- שילוט LED המציע שילוב אידיאלי בין איכות תמונה מעולה ושימושיות אינטואיטיבית
- טכנולוגיית שיפור תמונה LED HDR
- הצגת צבעים מפורטת ואמיתית
- פתרון חסכוני בעלויות באמצעות התקנה מהירה וקלה
- תמיכה בתרחישים שונים של התקנה באמצעות תכנון גמיש

התמונות להמחשה בלבד.


KEY BENEFITS

למה IE025A-F?

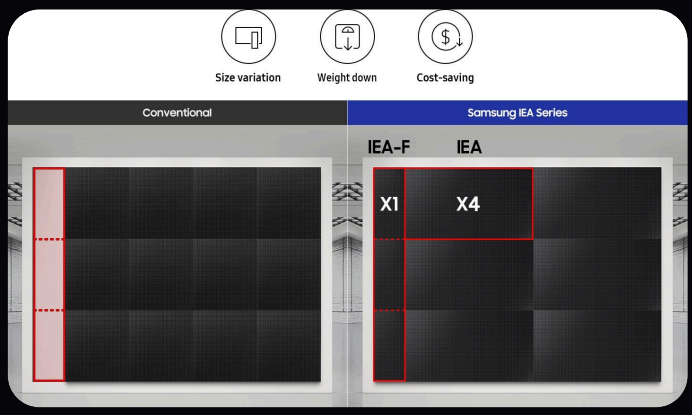


התקנה קלה וחסכונית

שני סוגי קבינטים, כולל קבינט גדול וקל יותר, להתקנה מהירה וחסכונית.

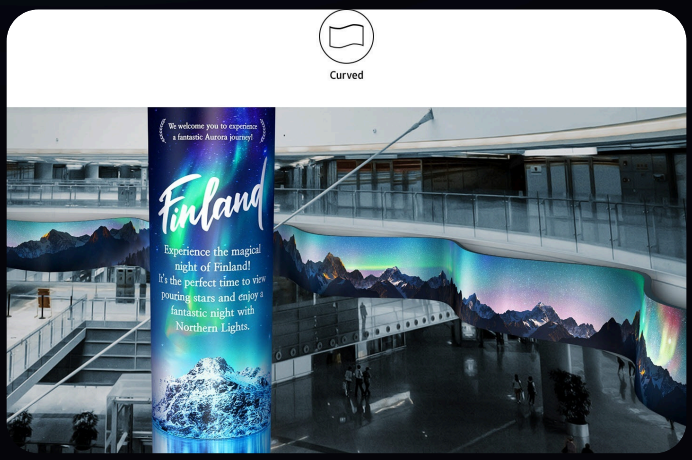


עיצוב גמיש

עיצוב מתקדם שמתאים לכל סביבה קמעונאית ועסקית.

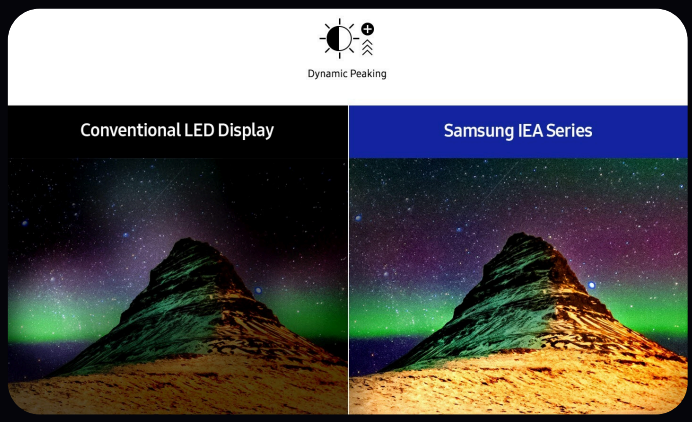

תמונה מעודנת ב-LED HDR

LED HDR עם Dynamic Peaking לתמונה נאמנה למציאות.

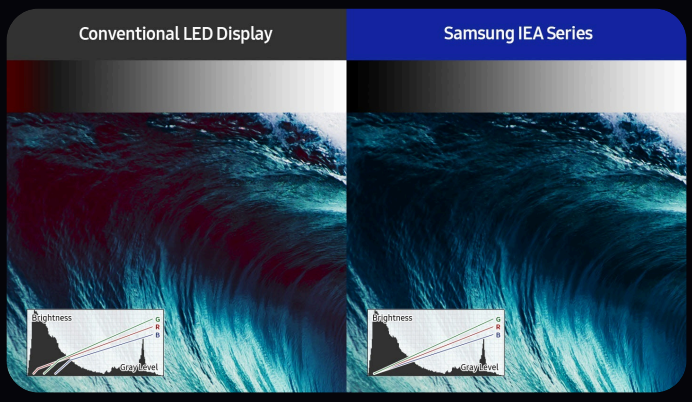

צבע מדויק גם בבהירות נמוכה

שחזור מדויק של אדום, ירוק וכחול גם בגווני אפור נמוכים.

תמונות ותיאורי יתרונות: Samsung. התמונות להמחשה בלבד.

SPECIFICATIONS

מפרט טכני

IE025A-F

מאפיין		IE025A-F
תצוגה	Pixel Pitch (mm)	2.5 mm
	קונפיגורציה	RGB
	סוג דיודה	SMD
	רזולוציה לאריח	96x216
	בהירות (Peak/Max) nits	1000/500
	יחס ניגודיות (Peak/Max)	1:5,000
	זווית צפייה (H/V)	150/150
	קצב רענון Hz	3840Hz
	שעות עבודה	100,000 שעות
	עומק צבעים	16 bit
	טווח טמפ' צבע K	2800~10,000K
הספק	צריכת הספק מקס' לאריח	60W/h

מאפיין		IE025A-F
הספק (המשך)	צריכת הספק אופיינית לאריח	20W/h
מידות ומשקל	מידות אריח מ"מ	240x540x81
	משקל אריח ק"ג (ק"ג/מטר רבוע)	3.2
תכונות מיוחדות	Rotation	כן (90 מעלות לכיוון השעון)
	התקנה קעורה	3000R
	רמת אטימות IP	IP20
סביבת עבודה	טמפ' עבודה	0°C~40°C
	תנאי לחות	10%~80%
סוג שירות	שירות קדמי/אחורי	קדמי

ELECTIS × SAMSUNG

לפרטים והזמנות

טלפון 03-6494080

אתר electis.co.il

electis
מגע אנושי בעולם דיגיטלי

SAMSUNG

כל שמות המוצרים, הסימנים המסחריים והלוגואים שייכים לבעליהם. המפרט והתמונות מבוססים על נתוני היצרן, עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, והתמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.