



Magic Info 4

מהתקנה עד להצגת תוכן


שרת Magic Info Server גירסה 4, עם ממשק משתמש חדיש וברור יותר, ומותאם לתרחישים שונים בעסק שלכם, נועדה לתמוך בדגמים החדשים של מסכי שילוט דיגיטלי מסדרות PHF, PMF, DMF שמגיעים עם מערכת הפעלה TIZEN ונגן מובנה MagicInfo S4, ומאפשרים כעת הרצת תכנים מורכבים יותר ויכולת גרפית משופרת. כמו כן גירסה 4 תומכת אחורה למסכים עם נגן S3, S2.

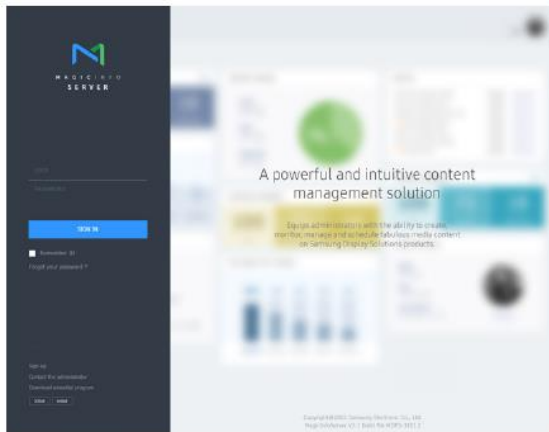

New Graphical User Interface

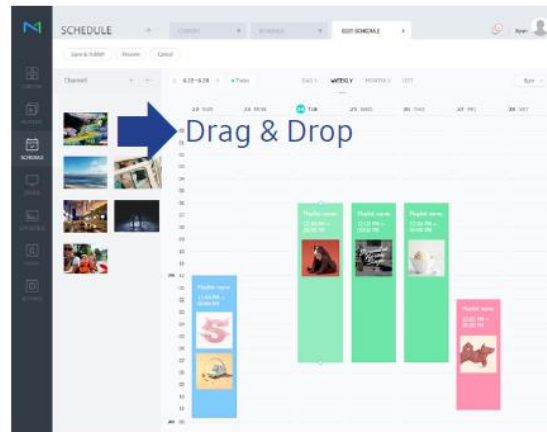

Expedient & Simplified Process

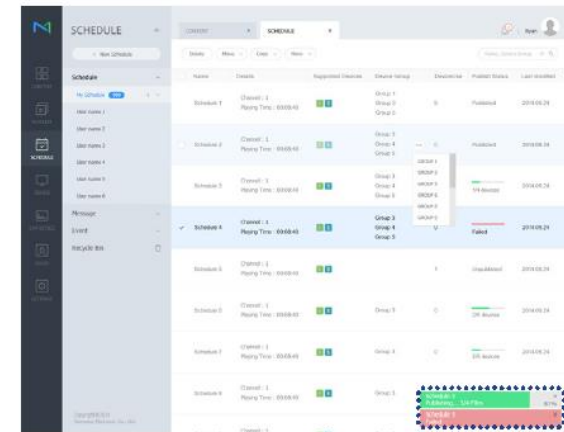

Real-time Updates

גרסאות MagicInfo

❖ MagicInfo S1/S2/S3/S4

מסך שילוט דיגיטלי כולל נגן מובנה המאפשר הרצת קבצי ווידאו/תמונות/פאורפוינט, התכנים נטענים למסך ע"י דיסק-און-קי ומוגדרים דרך שלט המסך.

- * 1. לא לכל מסך יש נגן מובנה
- 2. גירסת הנגן בהתאם לדגם

❖ MagicInfo Server Lite

גירסת שרת בסיסית עד 25 מסכים ברשת, חינם ללא עלות. תוכן על מסך שלם ללא חלוקה כמו בגירסת שרת S

❖ MagicInfo Server S

גירסת שרת מתקדמת יותר מ Lite, עד 500 מסכים ברשת, רמות הרשאה מרובות ע"י משתמשים ברשת, אפשרות לחלוקת מסך לאיזורים ב-60 טמפלטים שונים, חינם 60 יום, לאחר מכן נדרש רישיון לכל מסך, אפשרות שליטה מלאה במסך ובשלט שלו

❖ MagicInfo Server I Premium

גירסת שרת מתקדמת יותר מ Lite, עד 5,000 מסכים ברשת, רמות הרשאה מרובות ע"י משתמשים ברשת, אפשרות לחלוקת מסך לאיזורים ב-60 טמפלטים שונים, חינם 60 יום, לאחר מכן נדרש רישיון לכל מסך.

- גירסה זו שולטת על **MaginInfo Player I** המותקן כ- Agent על כל מחשב קצה שמחובר לוקלי למסך בחיבור Display Port או HDMI

דרישות מערכת

- ✓ מעבד 2.5GHz Dual Core ומעלה
 - ✓ זיכרון 4GB ומעלה (רצוי 8GB)
 - ✓ שטח פנוי בדיסק קשיח 200GB ומעלה
 - ✓ דפדפן CHROME או EXPLORER גירסה 10/11
 - ✓ מערכת הפעלה 7/8/10 Professional או Server 2008/2012
- * מערכות הפעלה 7/8/10 Home לא נתמכות

פורטים נדרשים:

7001 ❖

1515 ❖

7 ❖

9 ❖

21 ❖

5433 ❖

:JAVA

❖ גירסה 7 (לא 8 ומעלה)

הערות

- ✓ בהתקנה, נוצר חשבון משתמש "מנהל", ניתן להוסיף חשבונות נוספים עם הרשאות מתאימות (עריכת תוכן, קנפוג מסכים, העלאת תוכן וכו'..). כל משתמש כזה, חשבון משתמש "מנהל" צריך לאשר את החשבון.
- ✓ השרת משתמש בבסיס נתונים PostgreSQL אולם אפשר להשתמש גם ב-Microsoft SQL או ב-SQL Express
- ✓ ניתן להוסיף תוכן שהוא תמונות, וידאו, מסמכים, פלאש, PDF.
- ✓ סדר בנייה והצגת תוכן הוא : העלאת קבצים לשרת, בניית Playlist, תזמון Schedule, העלאה למסך.
- ✓ למחיקת תוכן, לא ניתן למחוק קבצים או Playlist שנקבע להם Schedule, תחילה יש למחוק את ה-Schedule ולאחר מכן את הקבצים/Playlist.
- ✓ שרת MagicInfo מותקן כ- Service ומופעל מדפדפן אינטרנט כשהגישה אליו: [*HTTP://\(MagicInfo\)*](HTTP://(MagicInfo))
Server IP):(Port)/MagicInfo הפורט נוצר במהלך ההתקנה (7001)
- ✓ שמות קבצי המדיה צריכים להיות באנגלית
- ✓ על מנת לקבל תוכן משרת MagicInfo, המסך צריך להיות דלוק ומחובר לרשת ובמצב Network Player
- ✓ אם שרת שרת MagicInfo מנותק או אין תקשורת בין המסך לשרת, המסך ינגן את התוכן האחרון שהשרת שלח לו



תהליך התקנה-הגדרה-ניגון

להלן השלבים בהם נתקין-נגדיר-נציג על המסך המקצועי LFD


1. התקנת בסיס הנתונים (חובה להתקין לפני התקנת MagicInfo)
2. התקנת שרת MagicInfo
3. הגדרת שרת MagicInfo
4. רישום רישיון ובחירת סוג השרת (Lite, S, I)
5. הגדרת מסך LFD לתקשורת מול שרת MagicInfo
6. בדיקת והגדרת שעון המסך ואיזור הזמן (Time Zone)
7. יצירת תוכן והעלאה למסך
8. מידע על תוכנת השרת

1. התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL


התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

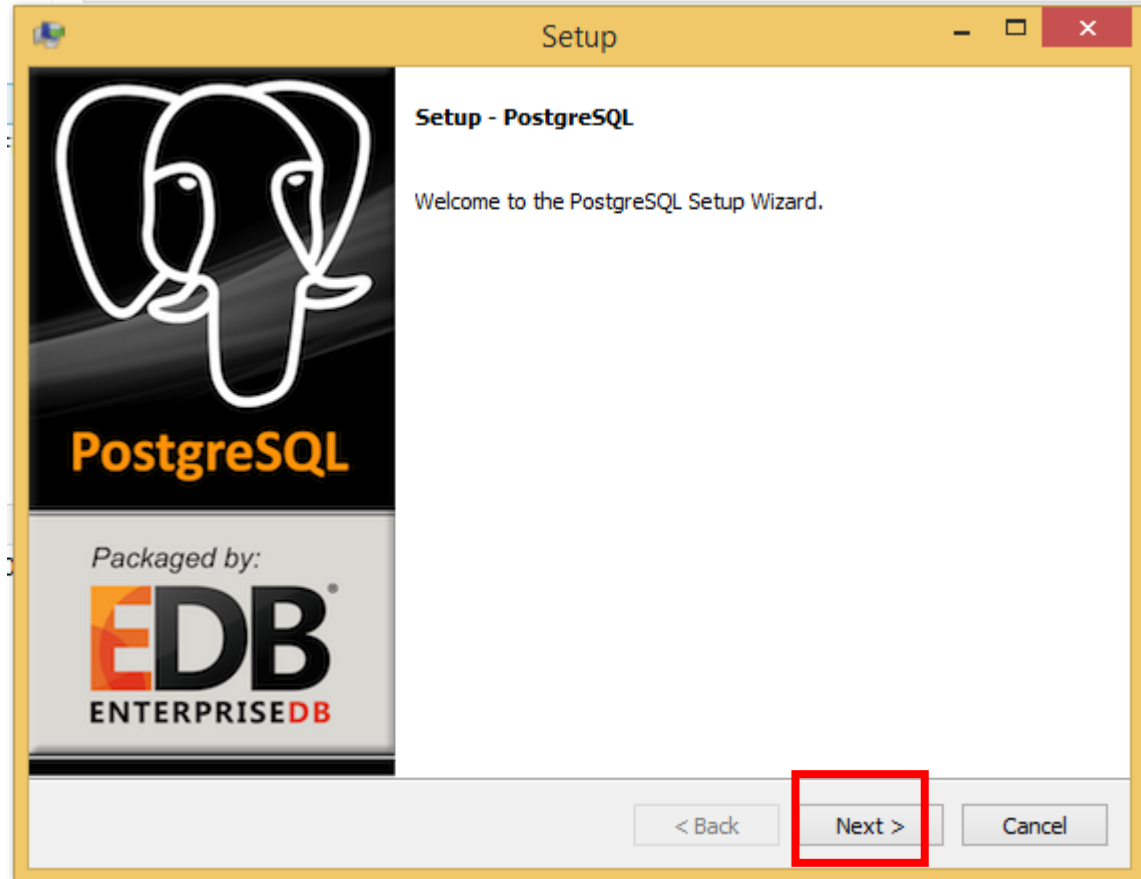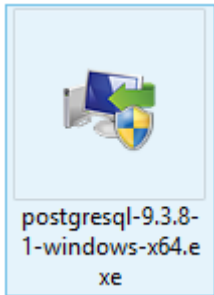

התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

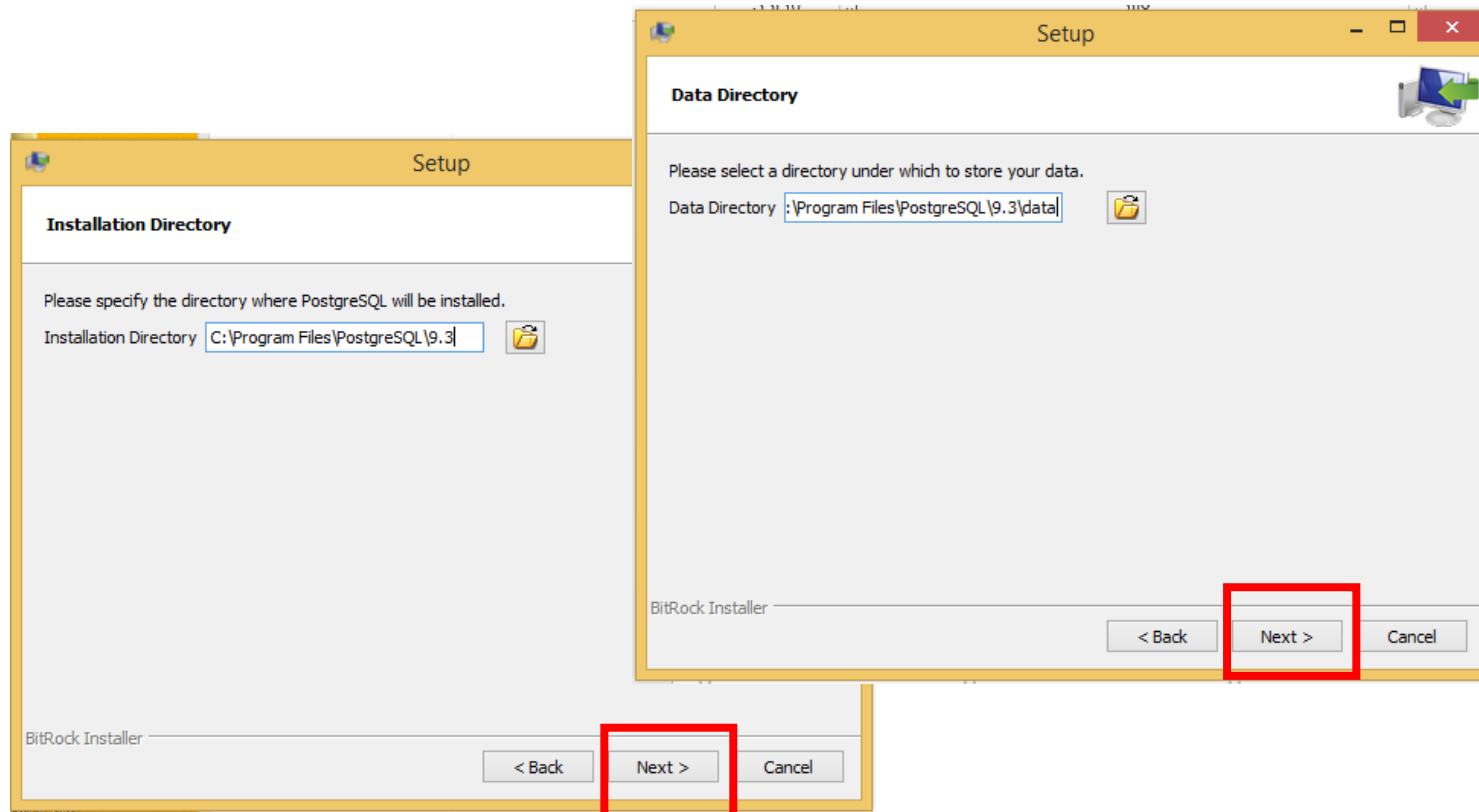


התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

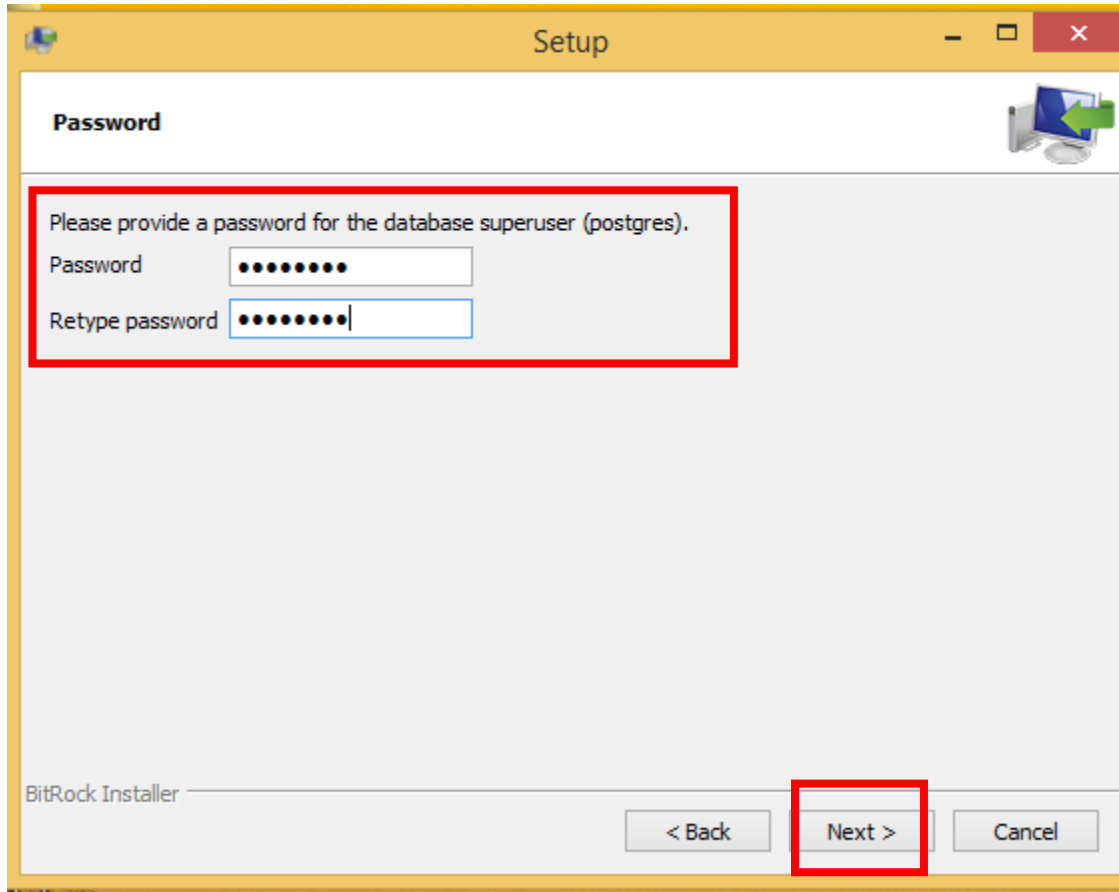

The screenshot shows a Windows installer window titled "Setup" for PostgreSQL. The window is at the "Password" step, which prompts the user to provide a password for the database superuser (postgres). The text reads: "Please provide a password for the database superuser (postgres)." Below this, there are two input fields: "Password" and "Retype password". Both fields contain a series of dots representing a masked password. A red rectangular box highlights these two input fields. At the bottom of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel". The "Next >" button is also highlighted with a red rectangular box. The BitRock Installer logo is visible in the bottom left corner of the window.


הכניסו סיסמא
לבסיס הנתונים
(לדוגמא: 1q2w3e4r)

התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

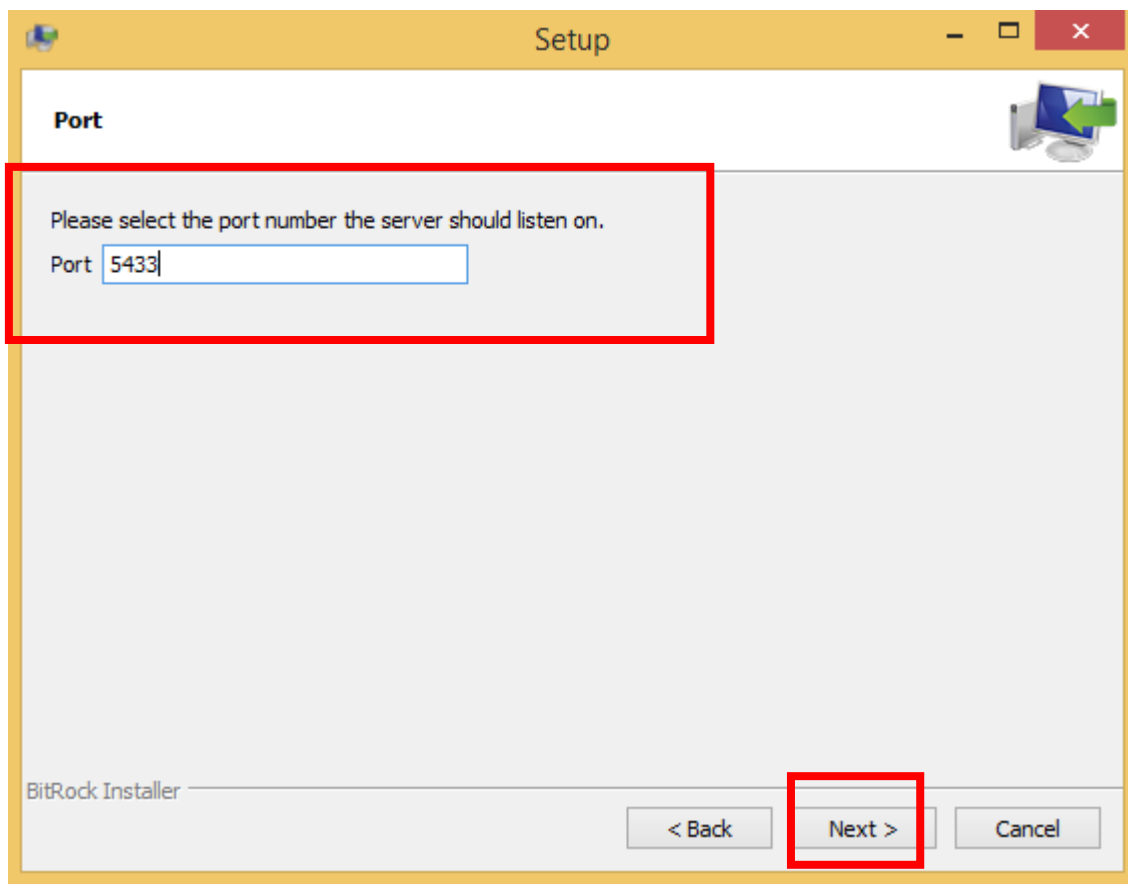


בחרו את הפורט
לבסיס הנתונים
(בדר"כ 5433 או 5432)

התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

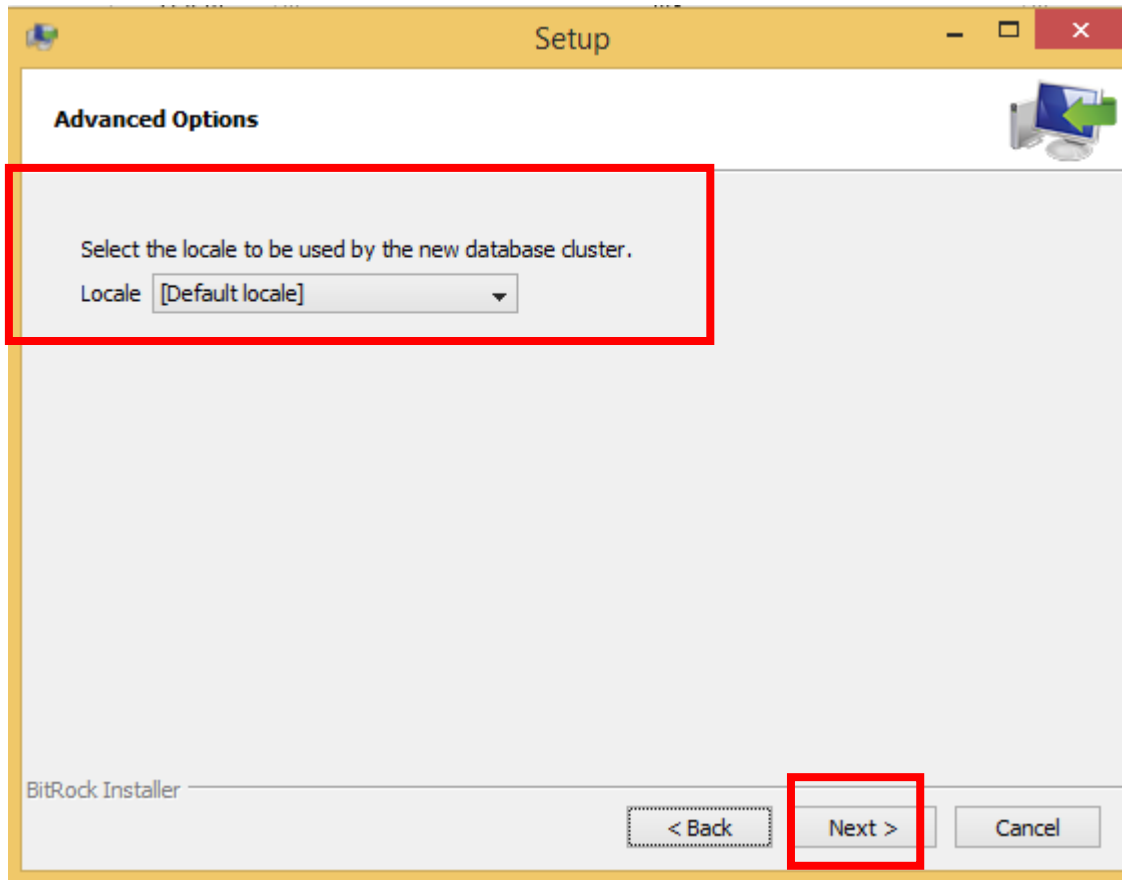


השאירו ללא שינוי
(Locale במחשב המקומי)

התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

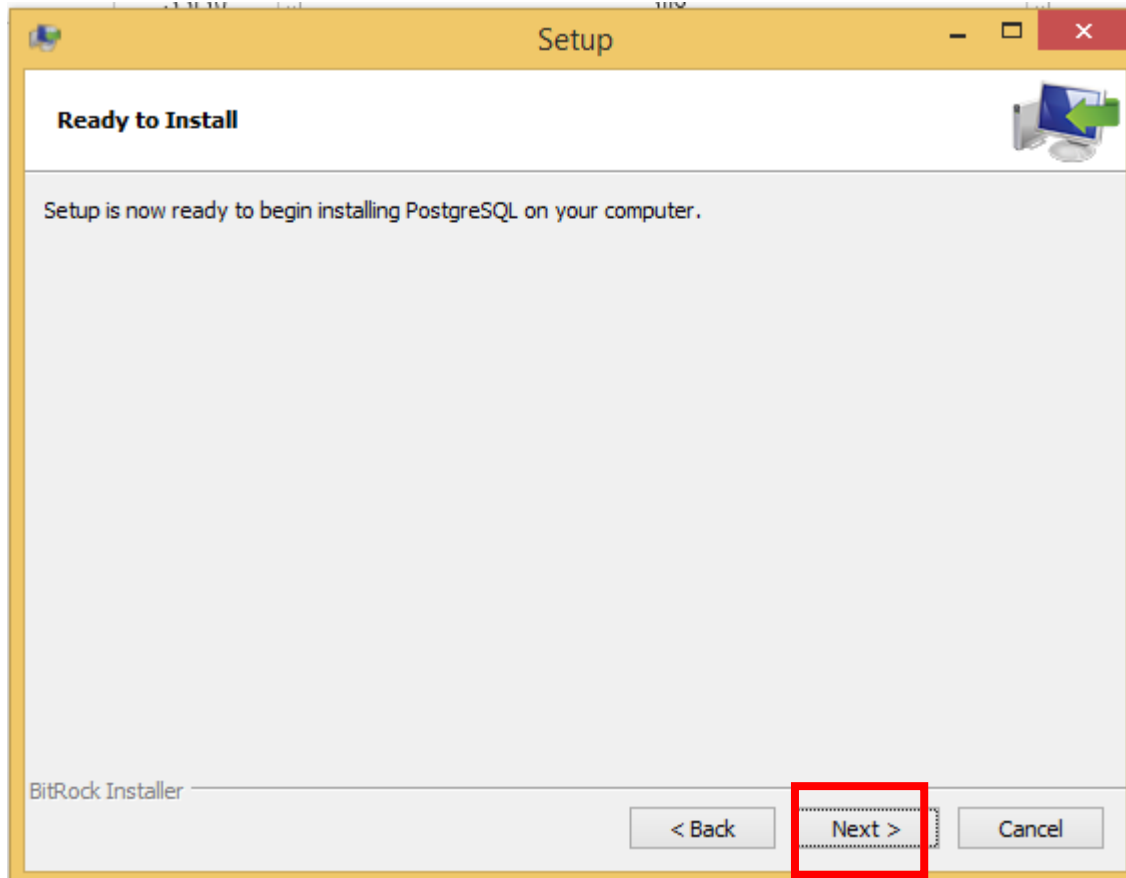

הכל מוכן,
להתחלת ההתקנה
לחצו על Next


התקנת בסיס הנתונים PostgreSQL

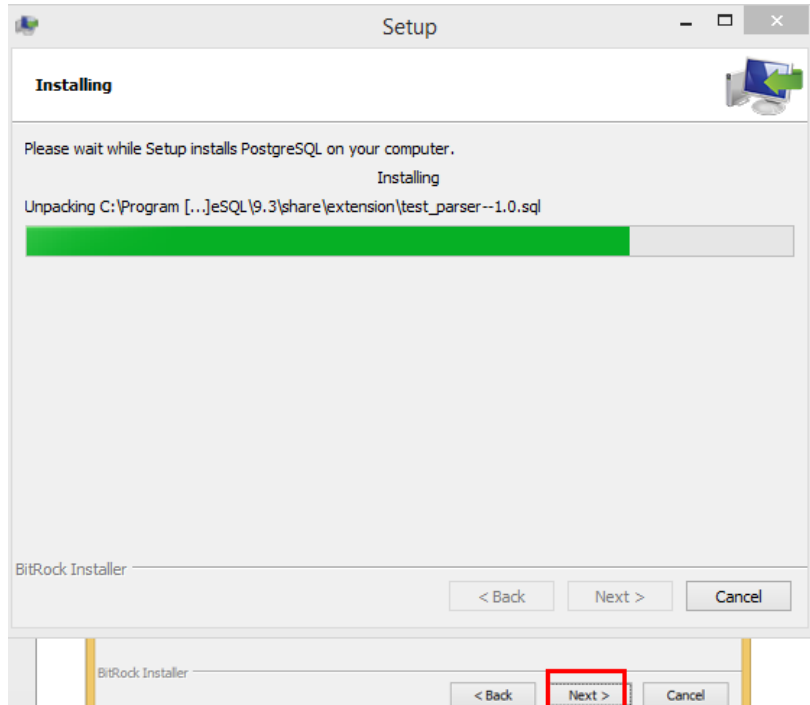


בסיום ההתקנה, בטלו את הסימון
הזה ולחצו על Finish

2. התקנת שרת MagicInfo 4

התקנת שרת MagicInfo 4

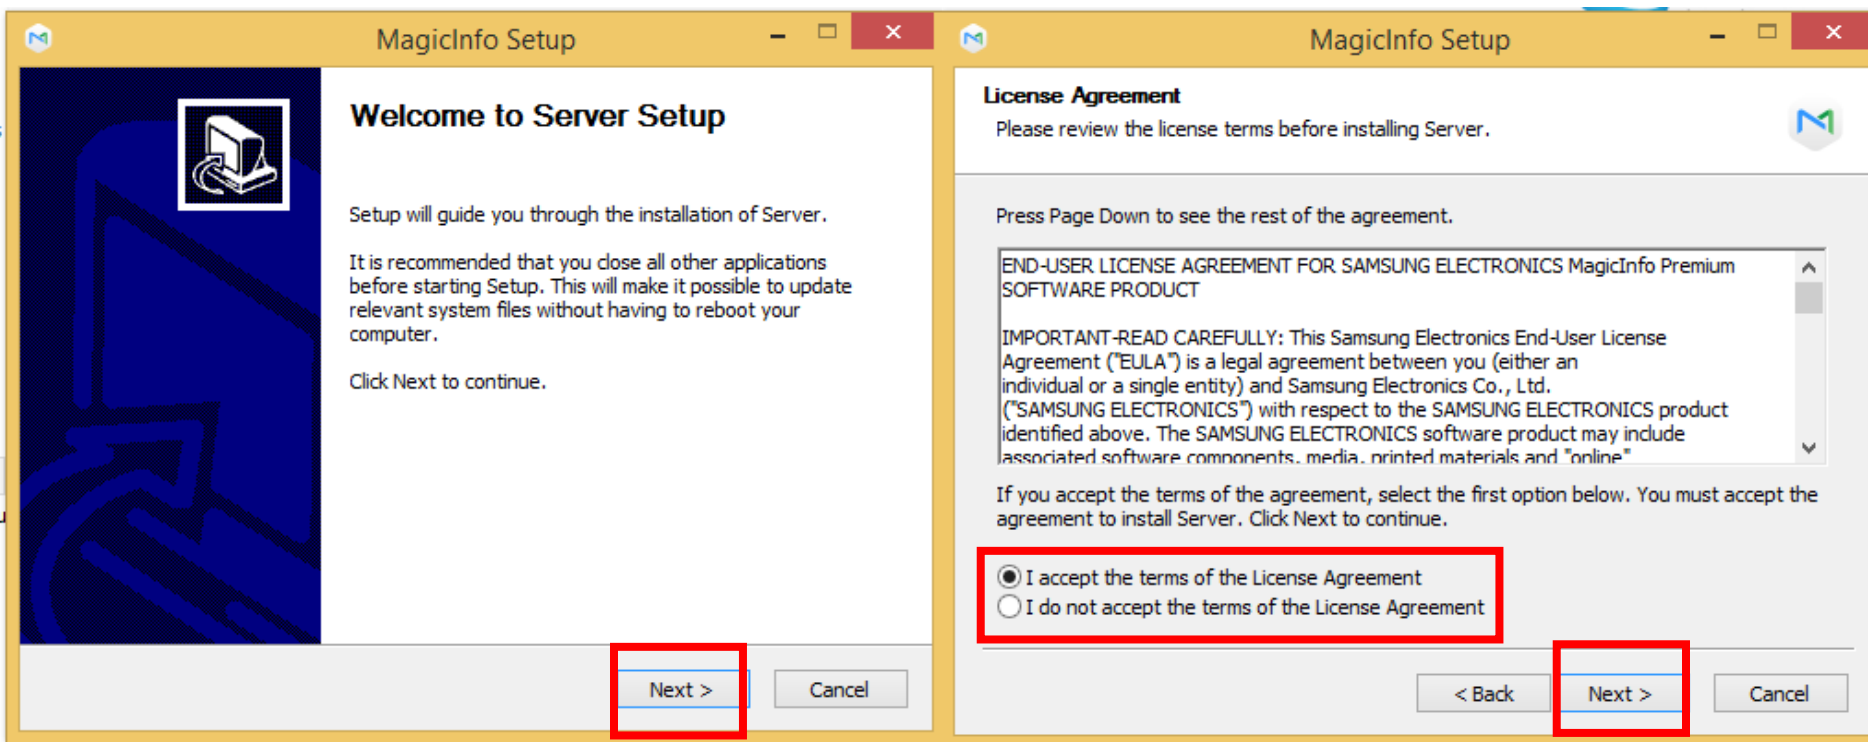


התקנת שרת MagicInfo 4

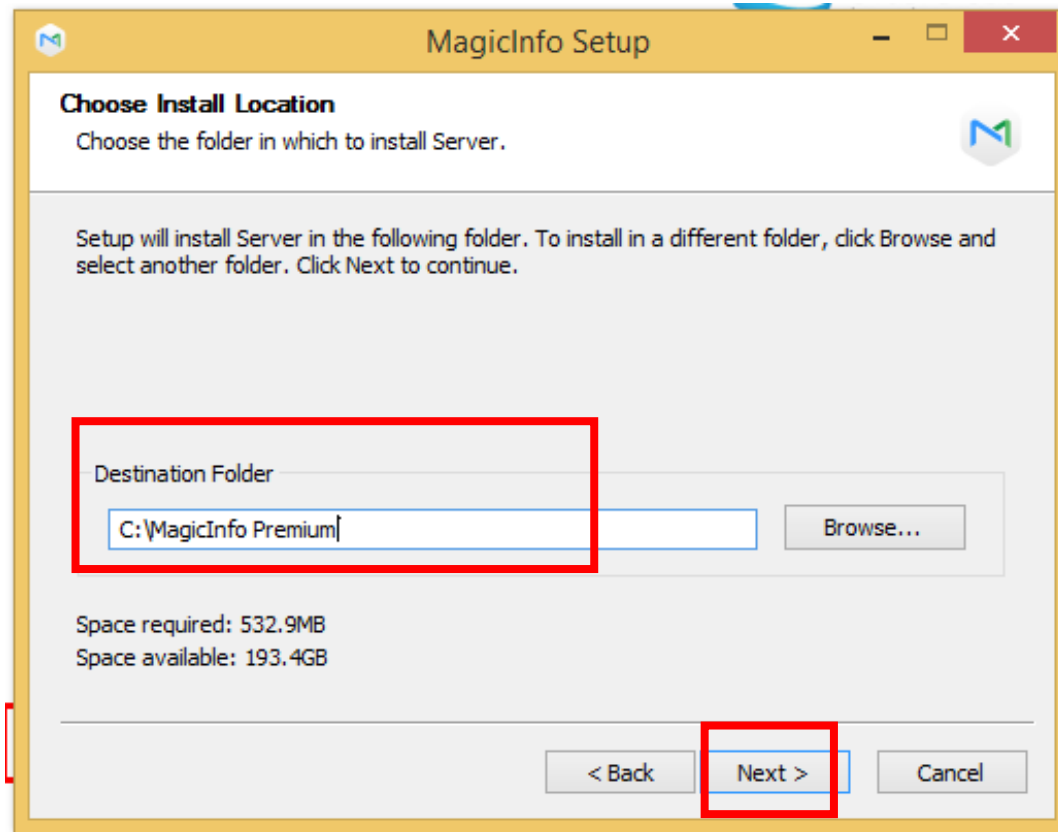

תיקיית היעד של
התוכנה

התקנת שרת MagicInfo 4

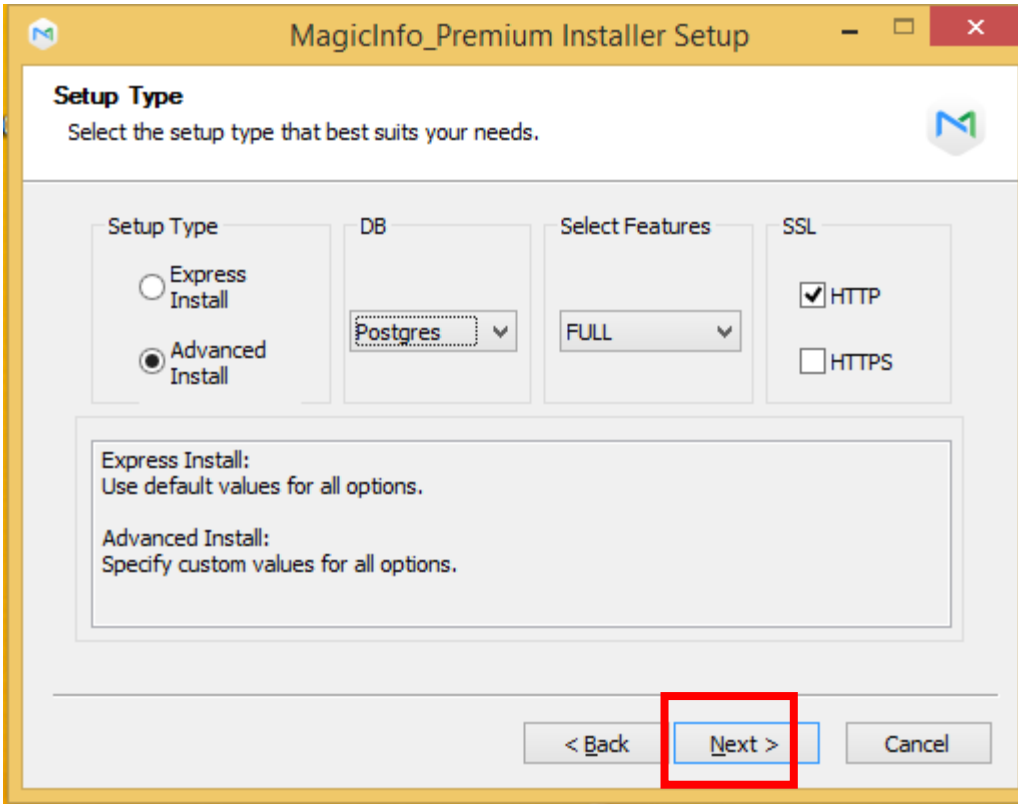

MagicInfo_Premium Installer Setup

Setup Type
Select the setup type that best suits your needs.

Setup Type DB Select Features SSL

Express Install

Advanced Install

Postgres

FULL

HTTP

HTTPS


Express Install:
Use default values for all options.

Advanced Install:
Specify custom values for all options.

< Back Next > Cancel


- ניתן לבחור בהתקנת Express או Advanced
- DB צריך להיות Postgres
- בחרו ב- HTTP או HTTPS

התקנת שרת MagicInfo 4

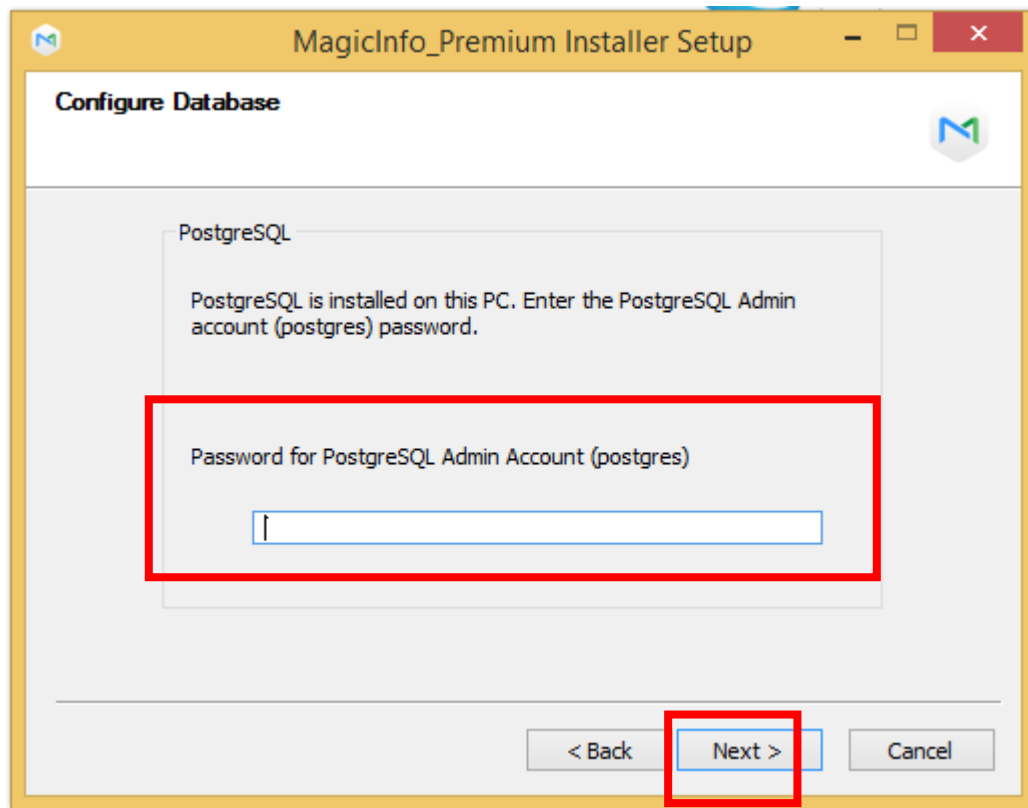

הכניסו את הסיסמא ל-
PostgreSQL שהתקנתם
מקודם

התקנת שרת MagicInfo 4

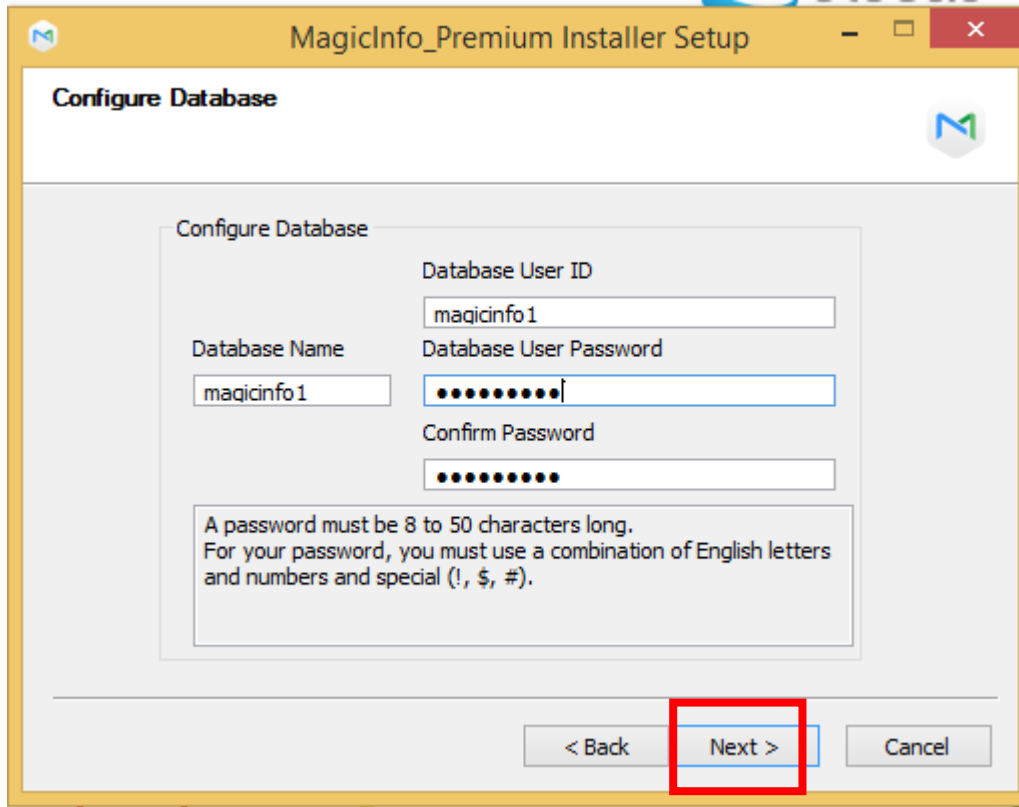

The screenshot shows the 'Configure Database' window of the MagicInfo Premium Installer Setup. The window title is 'MagicInfo_Premium Installer Setup'. The main title is 'Configure Database'. The window contains the following fields and text:

- Database User ID:** maqicinfo1
- Database Name:** maqicinfo1
- Database User Password:** [masked with 8 dots]
- Confirm Password:** [masked with 8 dots]

A text box below the password fields contains the following instructions:


A password must be 8 to 50 characters long.
For your password, you must use a combination of English letters and numbers and special (!, \$, #).

At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

הכניסו שם וסימא לבסיס
הנתונים

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

התקנת שרת MagicInfo 4

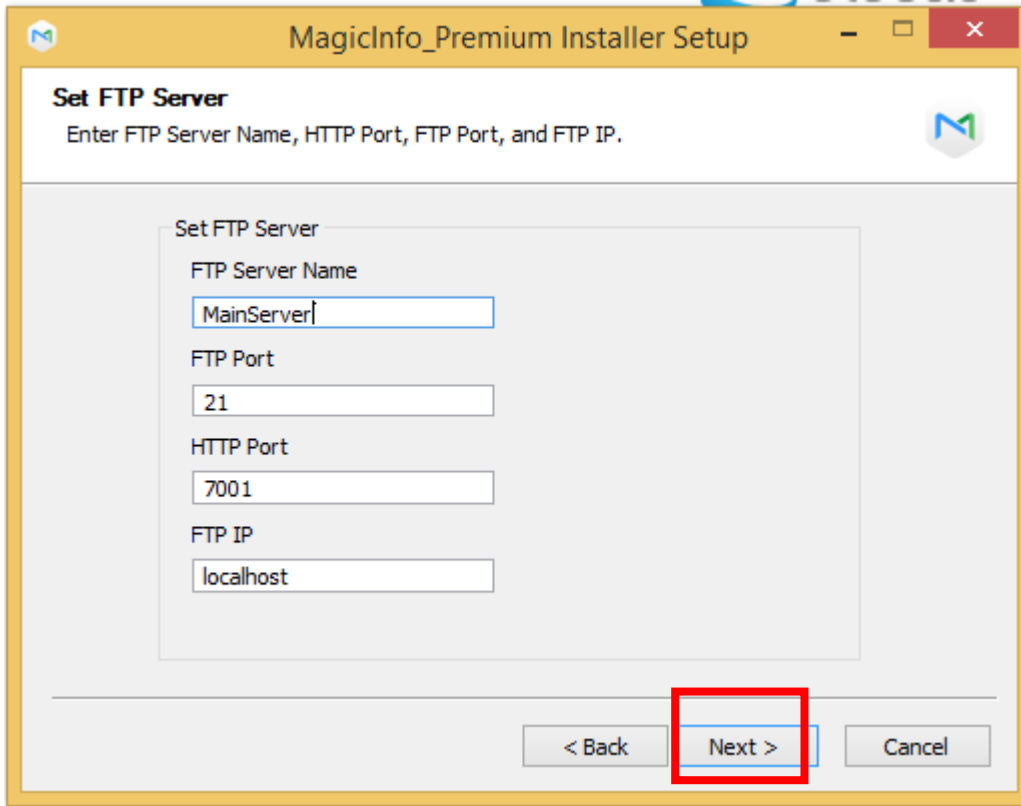


The screenshot shows the 'Set FTP Server' step of the MagicInfo_Premium Installer Setup. The window title is 'MagicInfo_Premium Installer Setup'. The main heading is 'Set FTP Server' with the instruction 'Enter FTP Server Name, HTTP Port, FTP Port, and FTP IP.' Below this, there are four input fields: 'FTP Server Name' (containing 'MainServer'), 'FTP Port' (containing '21'), 'HTTP Port' (containing '7001'), and 'FTP IP' (containing 'localhost'). At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

אם בחרתם כהתקנת Express,
אלו ערכי ברירת מחדל

אם בחרתם כהתקנת Advanced,
תוכנו לשנות ערכים אלו

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

התקנת שרת MagicInfo 4

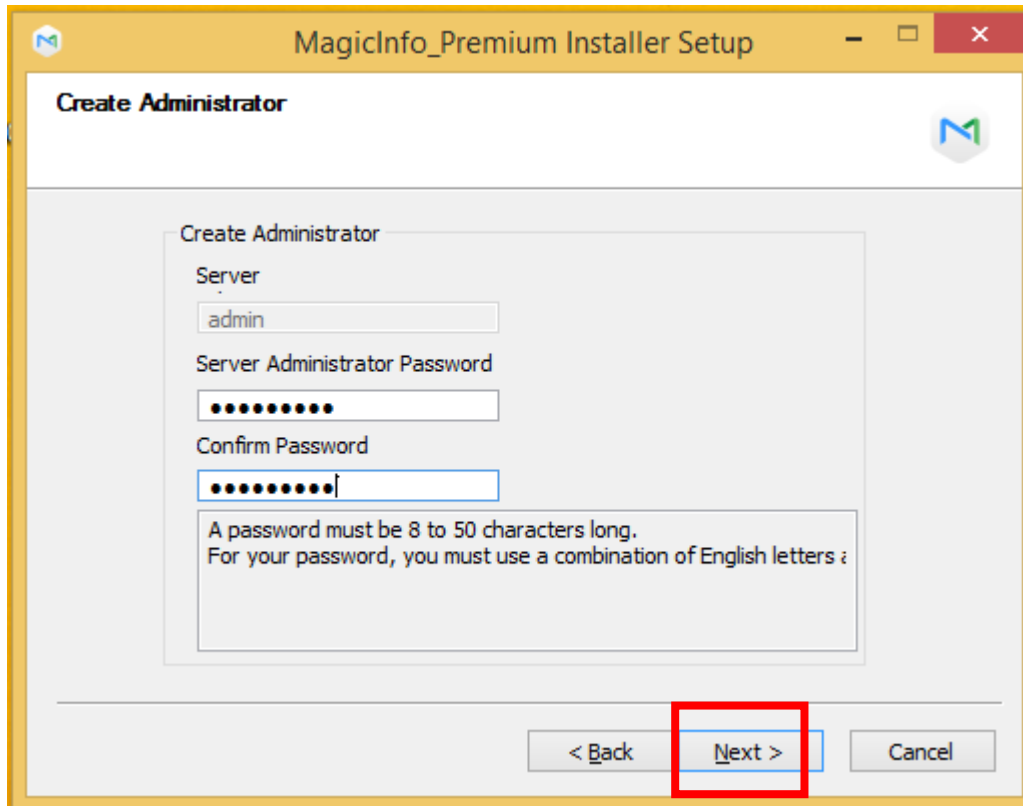

The screenshot shows the 'Create Administrator' step of the MagicInfo Premium Installer Setup. The window title is 'MagicInfo_Premium Installer Setup'. The main content area is titled 'Create Administrator' and contains the following fields:

- Server:
- Server Administrator Password:
- Confirm Password:


Below the password fields, there is a text box with the following instructions: "A password must be 8 to 50 characters long. For your password, you must use a combination of English letters :".

At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangle.

אם בחרתם כהתקנת Express,
סיסמת admin היא admin2016
כברירת מחדל

אם בחרתם כהתקנת Advanced,
תוכלו לקבוע את סיסמת admin

התקנת שרת MagicInfo 4

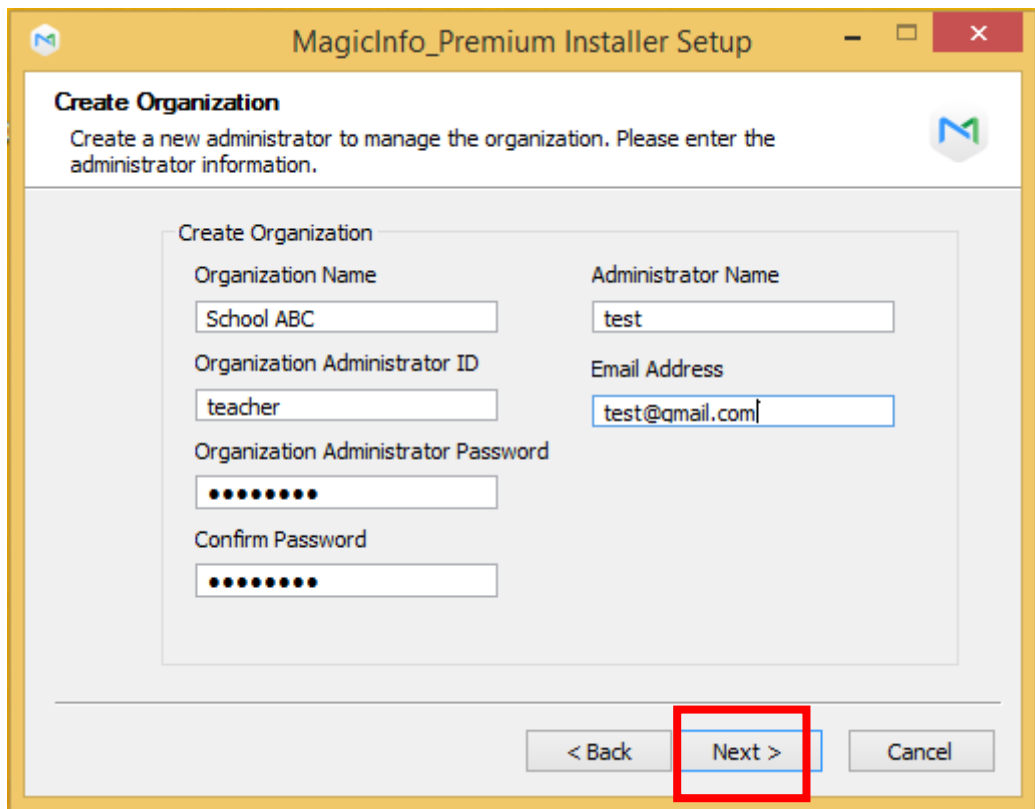

The screenshot shows the 'MagicInfo_Premium Installer Setup' window. The title bar includes the Samsung logo and window controls. The main content area is titled 'Create Organization' and contains the following fields:


Field Label	Value
Organization Name	School ABC
Administrator Name	test
Organization Administrator ID	teacher
Email Address	test@gmail.com
Organization Administrator Password	••••••••
Confirm Password	••••••••

At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a red rectangular box.

הכניסו שם אתר, מנהל
מערכת וסיסמה
(זאת בנוסף ל admin
כמו בדוגמא זו)

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express


התקנת שרת MagicInfo 4

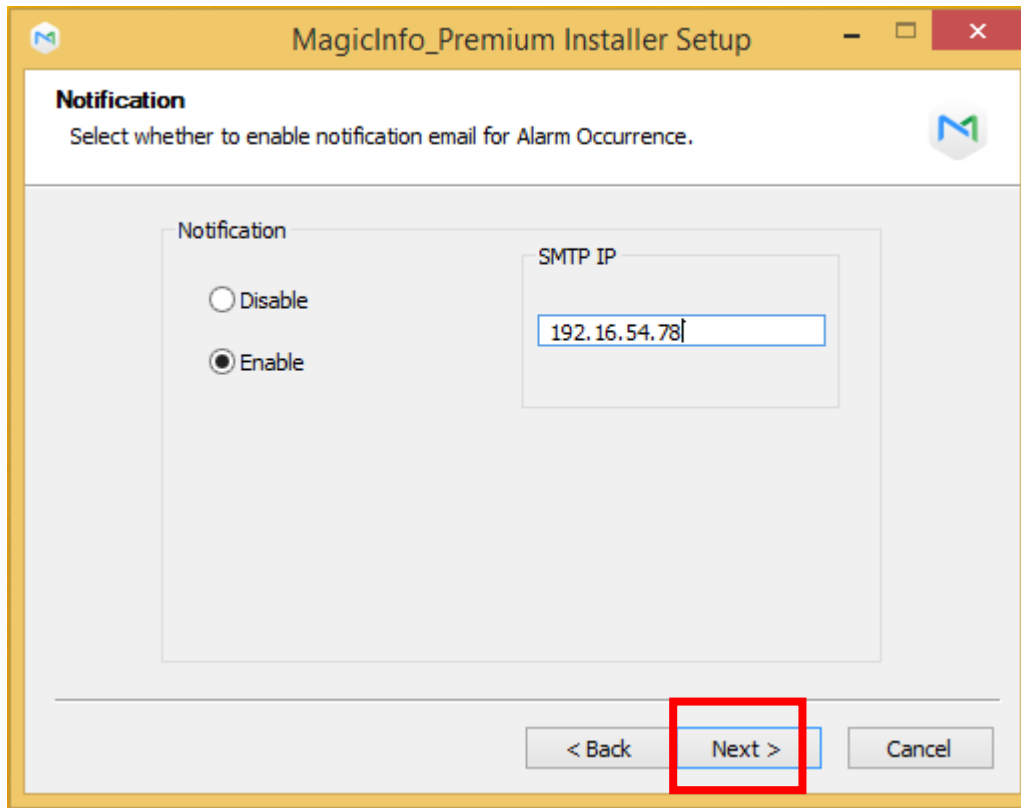

בחרו אם לקבל אתרעות
למייל, וכתובת שרת דואר

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

התקנת שרת MagicInfo 4

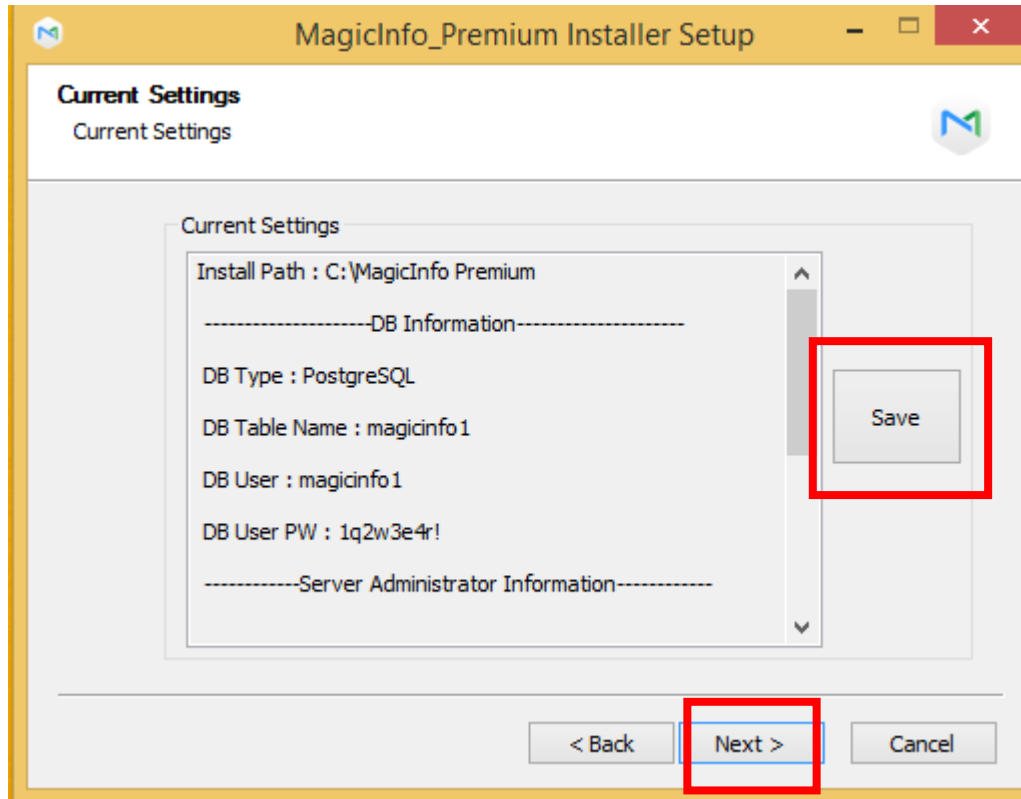


לשמירת ההגדרות לקובץ
ב- :C:\MagicInfo Premium
לחצו על Save ולהמשך לחצו
על Next

התקנת שרת MagicInfo 4



אם לא מותקן JAVA או שנדרש
עדכון JAVA, תופיע ההודעה
הבאה להתקנה (חייבים לאשר ב-
Install ואין לדלג על שלב זה)

התקנת שרת MagicInfo 4

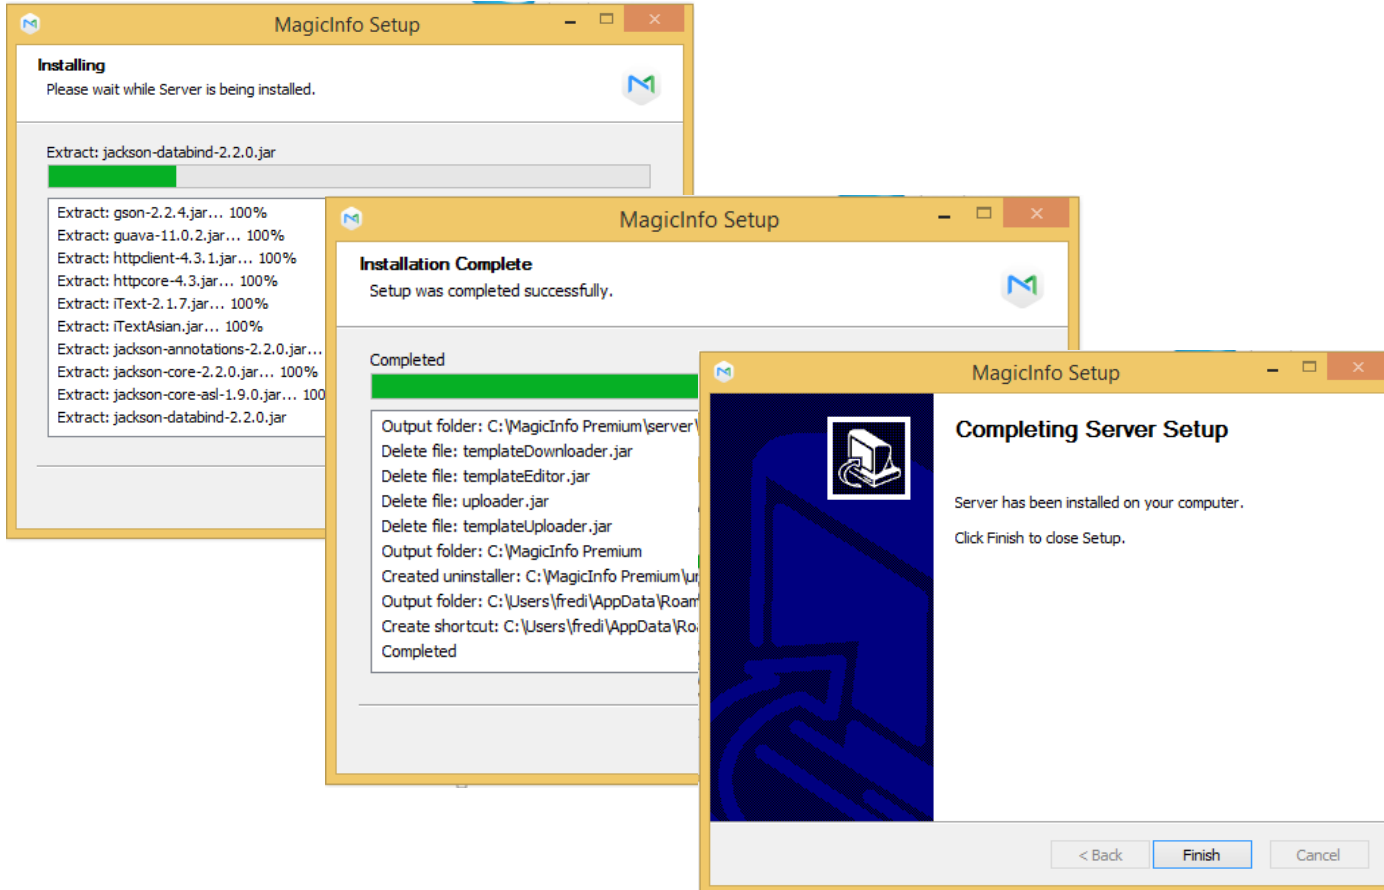

ההתקנה
הסתיימה,
לחצו על Finish

3. הגדרת שרת MagicInfo 4

הגדרת שרת MagicInfo 4

פתחו דפדפן אינטרנט והקישו:


<http://localhost:7001/MagicInfo>

192.168.17.15:7001/MagicInfo

הפורט : 7001

המחשב : 192.168.17.15 או localhost
(בו הותקן MagicInfo)

הערה: חובה להקפיד על אותיות גדולות/קטנות בהקלדת MagicInfo

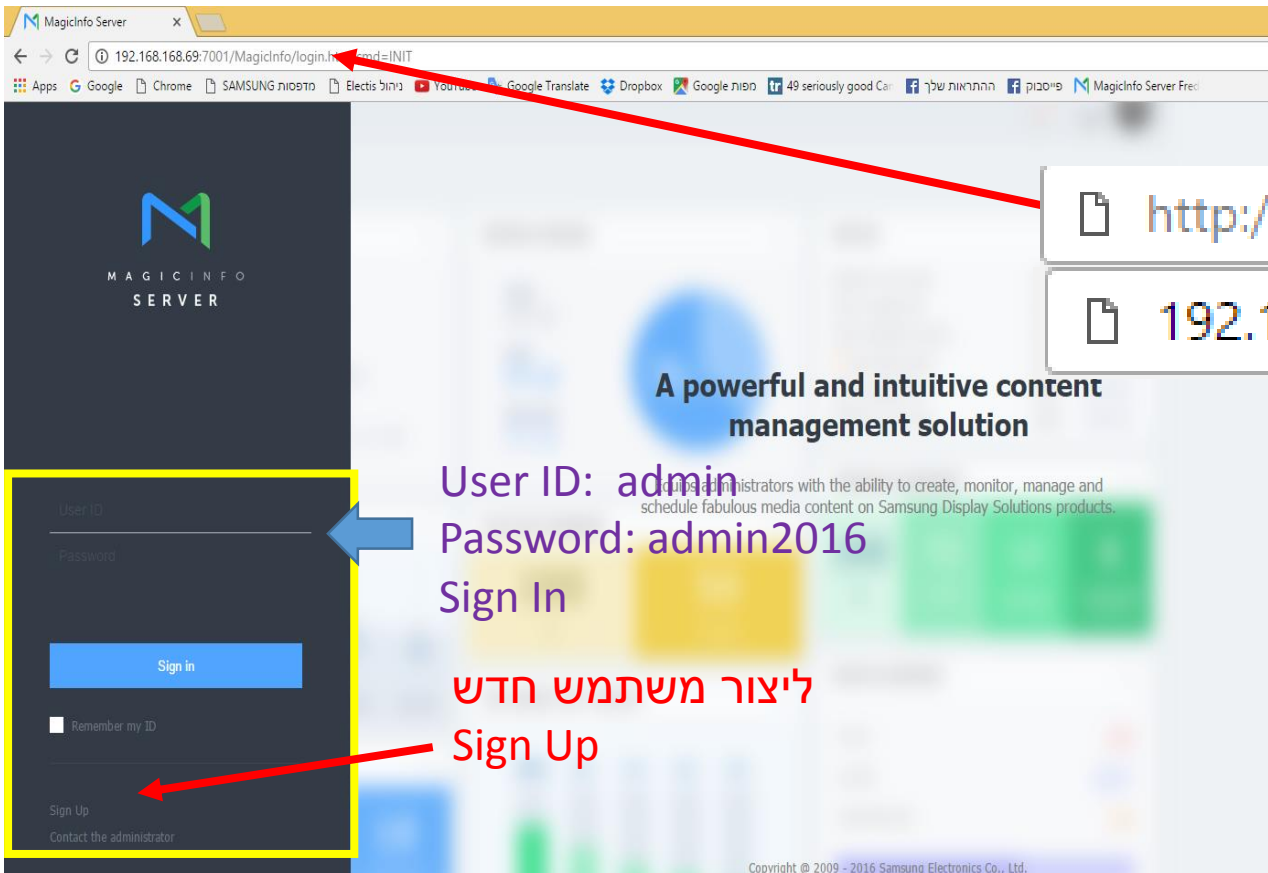


User ID: admin
Password: admin2016
Sign In

ליצור משתמש חדש
Sign Up

Copyright © 2009 - 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.

הגדרת שרת MagicInfo 4 – משתמש חדש

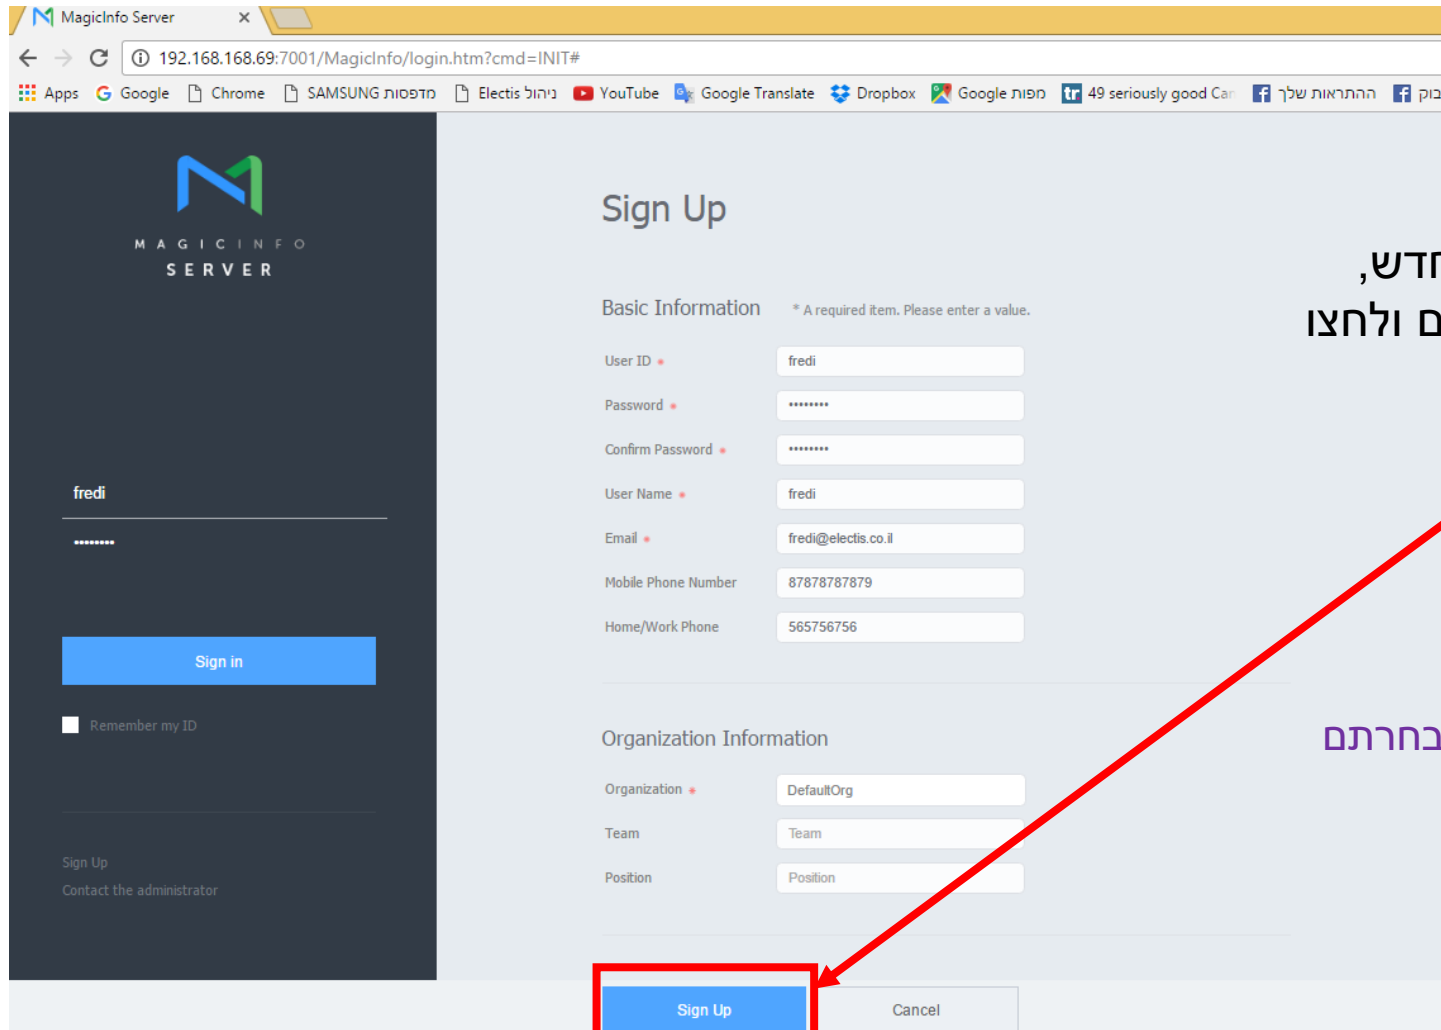


The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.168.69:7001/MagicInfo/login.htm?cmd=INIT#. The page title is "Sign Up". On the left is a dark sidebar with the "MAGICINFO SERVER" logo and a "Sign in" button. The main content area has two sections: "Basic Information" and "Organization Information". The "Basic Information" section contains fields for User ID (fredi), Password (masked), Confirm Password (masked), User Name (fredi), Email (fredi@electis.co.il), Mobile Phone Number (878787879), and Home/Work Phone (565756756). The "Organization Information" section contains fields for Organization (DefaultOrg), Team (Team), and Position (Position). At the bottom, there are "Sign Up" and "Cancel" buttons. A red box highlights the "Sign Up" button, and a red arrow points from the text "על Sign Up" to it.

אם יצרתם משתמש חדש,
הכניסו את כל הפרטים ולחצו
על Sign Up

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

הגדרת שרת MagicInfo 4 – משתמש חדש

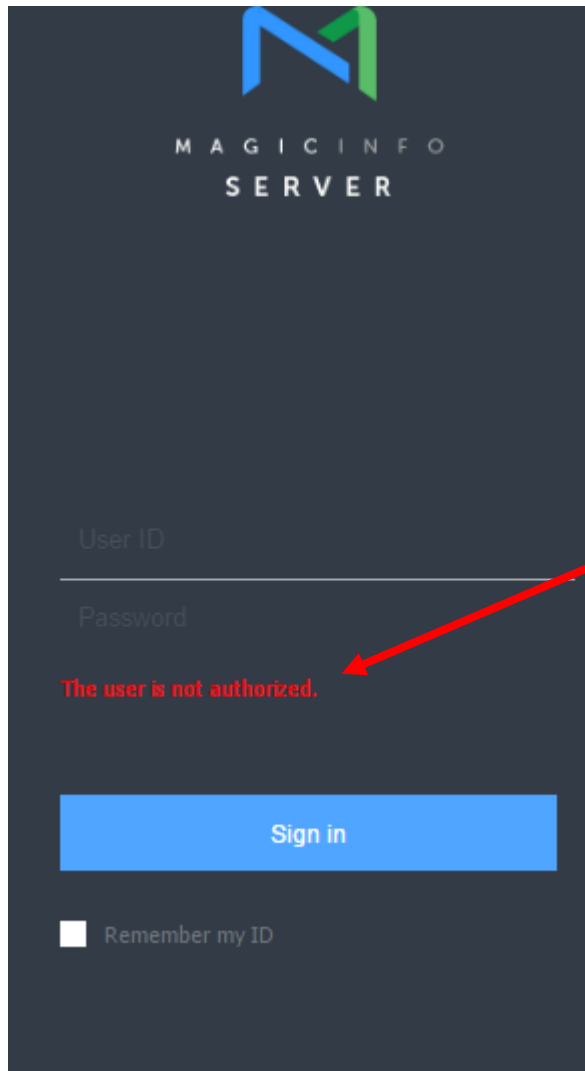

MAGICINFO
SERVER

User ID

Password

The user is not authorized.

Sign in


Remember my ID

אם יצרתם משתמש חדש,
ותנסו להיכנס, תקבלו הודעה not Authorized

(חשבון "מנהל" צריך לאשר אתכם)

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

הגדרת שרת 4 MagicInfo – משתמש חדש

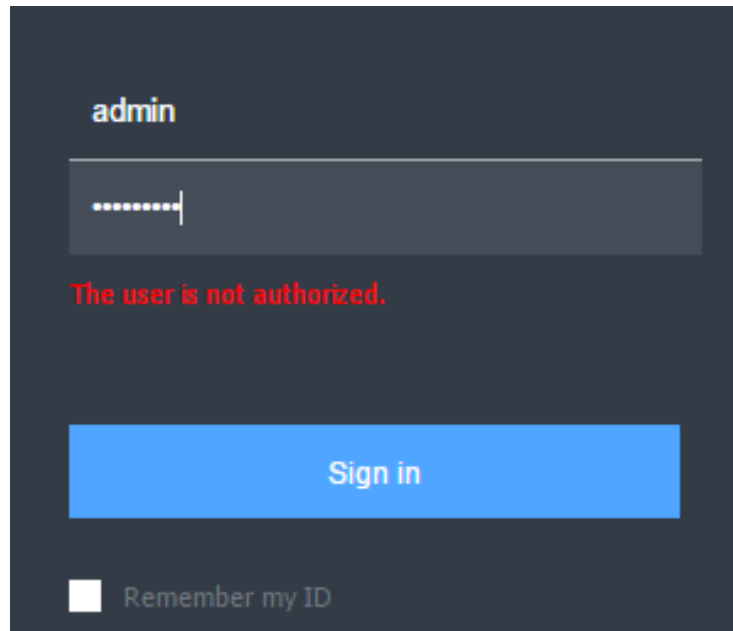

admin

.....|

The user is not authorized.

Sign in


Remember my ID

אם יצרתם משתמש חדש,
כנסו עם חשבון "מנהל"
(admin וסיסמא admin2016)

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

הגדרת שרת 4 MagicInfo – משתמש חדש

לחצו על User <- Unapproved (יש 1 כרגע שנוצר עכשיו),
לחצו על ה- User ID

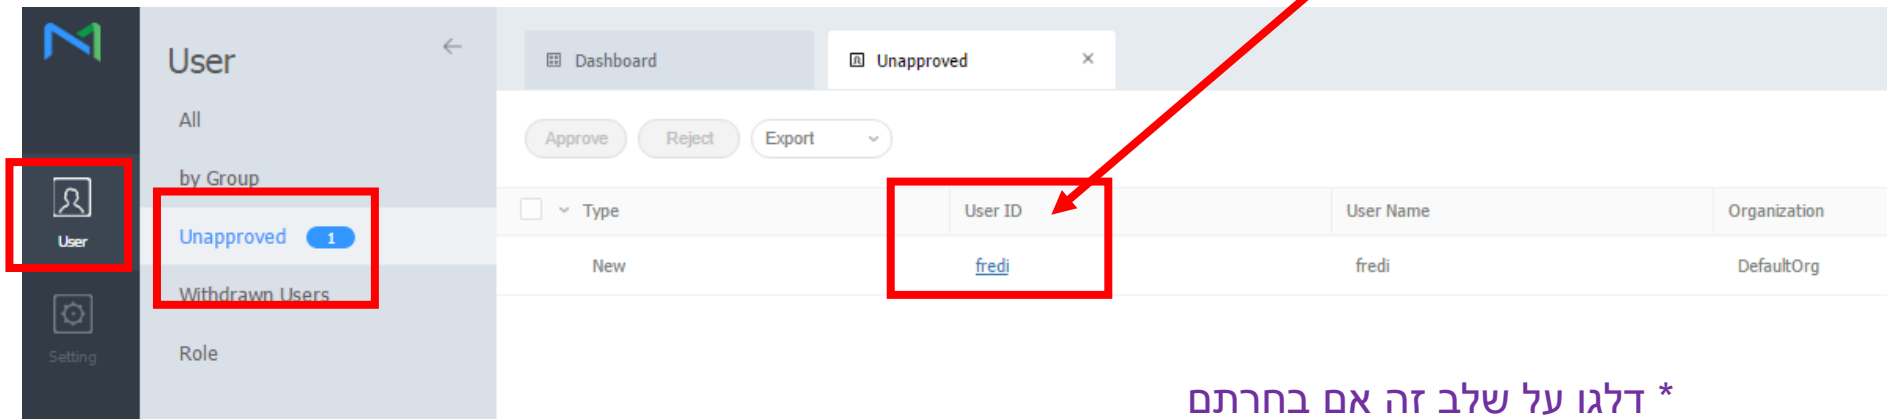

Dashboard Unapproved

Approve Reject Export

Type	User ID	User Name	Organization
New	fredi	fredi	DefaultOrg

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

הגדרת שרת MagicInfo 4

View Details
✕

E-mail: meun@electis.com

Mobile Phone Number: 878787879

Phone Number:

Organization Information

Organization	DefaultOrg
Group *	<input type="text" value="Select Group"/>
Role *	<input type="text" value="Content Manager"/>
Team	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Administrator Content Manager Content Schedule Manager Content Uploader Device Manager Schedule Editor Schedule Manager User Manager </div>
Position	

Approve


Cancel

בחרו את שיוך לקבוצה (Group)
 בחרו את סוג החשבון (Role)
 ולחצו על *Approve*

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
 בהתקנת Express

הגדרת שרת MagicInfo 4


וודאו ש- Unapproved ריק
וודאו שהתווסף המשתמש ברשימת All

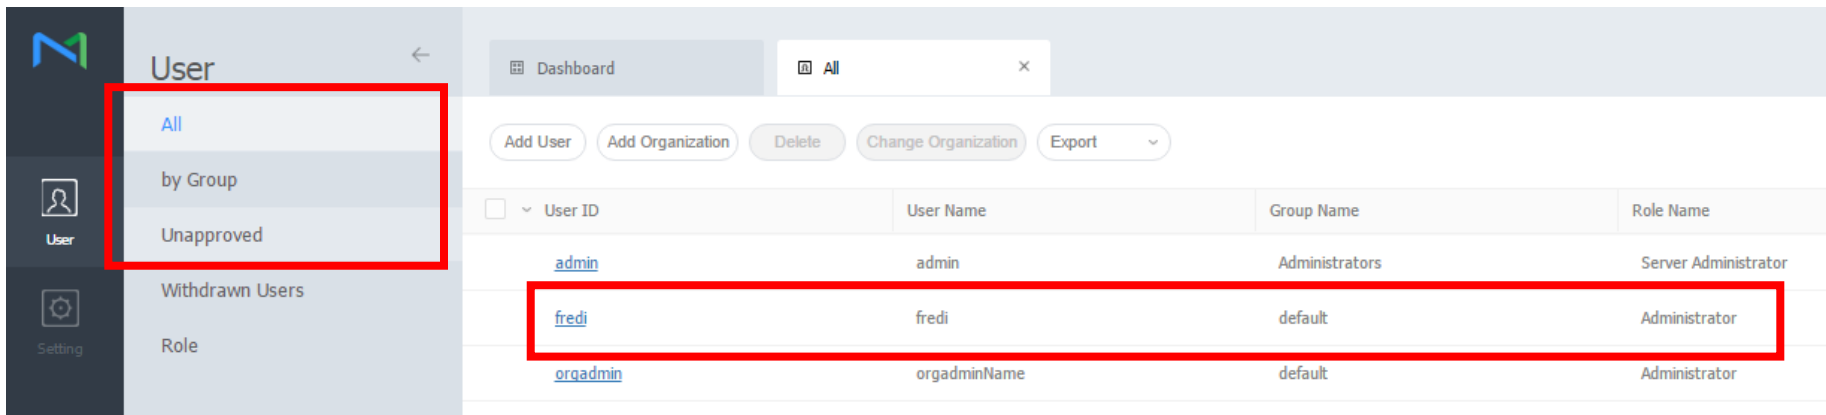

User ID	User Name	Group Name	Role Name
admin	admin	Administrators	Server Administrator
fredi	fredi	default	Administrator
orgadmin	orgadminName	default	Administrator

* דלגו על שלב זה אם בחרתם
בהתקנת Express

Dashboard

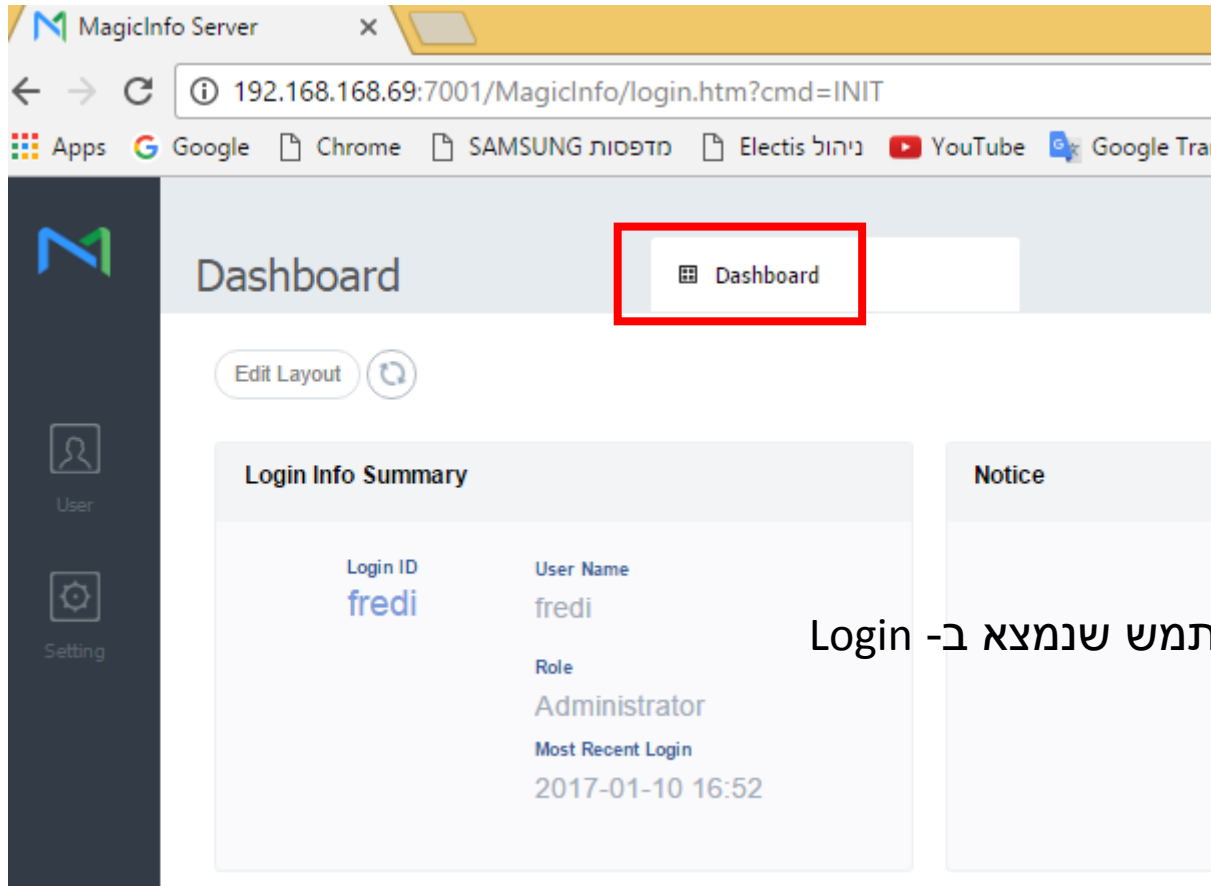

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.168.69:7001/MagicInfo/login.htm?cmd=INIT`. The browser's address bar and tabs are visible. The dashboard page has a dark sidebar on the left with icons for 'User' and 'Setting'. The main content area has a 'Dashboard' header with a red box around the 'Dashboard' button. Below the header is an 'Edit Layout' button. The main content is divided into two panels: 'Login Info Summary' and 'Notice'. The 'Login Info Summary' panel contains the following information:


Login ID	User Name
fredi	fredi
	Role
	Administrator
	Most Recent Login
	2017-01-10 16:52

לחצו על *Dashboard*

פרטי המשתמש שנמצא ב- Login

4. רישום רישיון ובחירת סוג השרת

רישום רישיון ובחירת סוג השרת

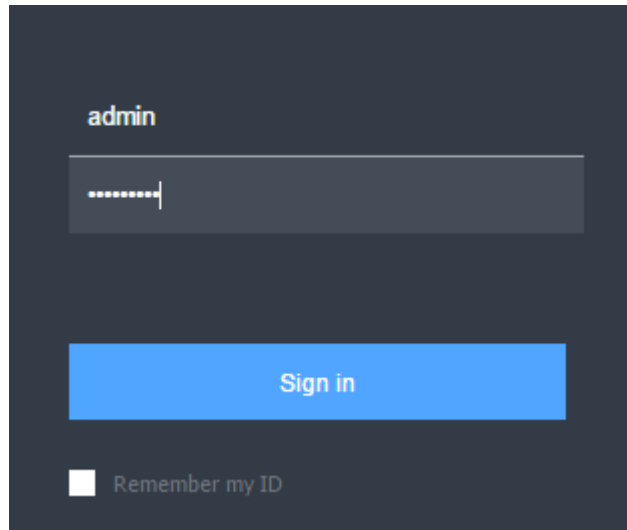


A screenshot of a login interface. At the top, the text "admin" is displayed. Below it is a password input field with a grey background and a white border, containing a series of dots and a cursor. Underneath the password field is a blue button with the text "Sign in". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Remember my ID".

לרישום רישיון ובחירת סוג השרת,
נדרש להיכנס כחשבון "מנהל" (admin)

* אם בחרתם בהתקנת Express,
הסיסמא היא admin2016

רישום רישיון ובחירת סוג השרת

- לחצו על Settings, לחצו על License Info.
- להכנסת רישיון שרכשתם, לחצו על 1st Time Activation
 - לקבלת רישיון חינם ובחירת סוג השרת, לחצו על Free License

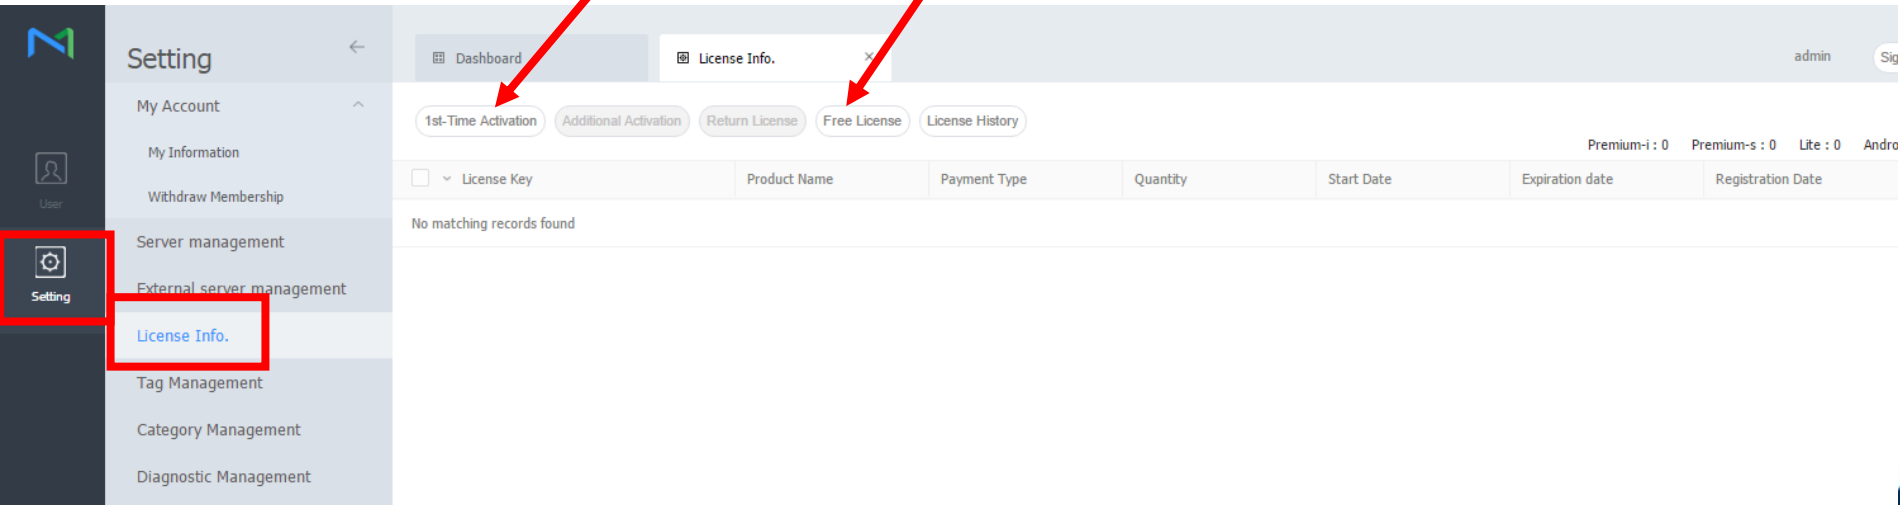

The screenshot shows the 'Setting' menu on the left with 'License Info.' highlighted. The main content area shows the 'License Info.' page with a navigation bar containing '1st-Time Activation', 'Additional Activation', 'Return License', 'Free License', and 'License History'. Below this is a table with columns for License Key, Product Name, Payment Type, Quantity, Start Date, Expiration date, and Registration Date. The table currently displays 'No matching records found'.

רישום רישיון ובחירת סוג השרת

לרישיון שרכשתם, לחצו על 1st Time Activation, והכניסו את הרישיון שרכשתם

1st-Time Activation ×

Internet Connection Connected Disconnected

License Key - - -

▼ Forgot Activation Key?

רישום רישיון ובחירת סוג השרת

לקבלת רישיון חינם ל-60 יום, לחצו על Free License

Lite: רישיון חינם עד 25 מסכים

Premium I או Premium S ל-60 יום, נדרש חיבור לאינטרנט, ונדרש למלא את כל השדות.

אחרי לחיצה על Save, תופיע הודעה לצאת מהחשבון ולהיכנס מחדש

Free License Key

Product ←

Internet Connection Connected Disconnected

License Key - -

Company Name

Division

Address

E-mail

Phone Number

I agree to provide this information to Samsung

▼ Terms and Conditions

Select

Premium i

Premium S

Mobile

Signage

Android

Lite

Information


Please login again to apply the settings.

Close

Save

Cancel

רישום רישיון ובחירת סוג השרת

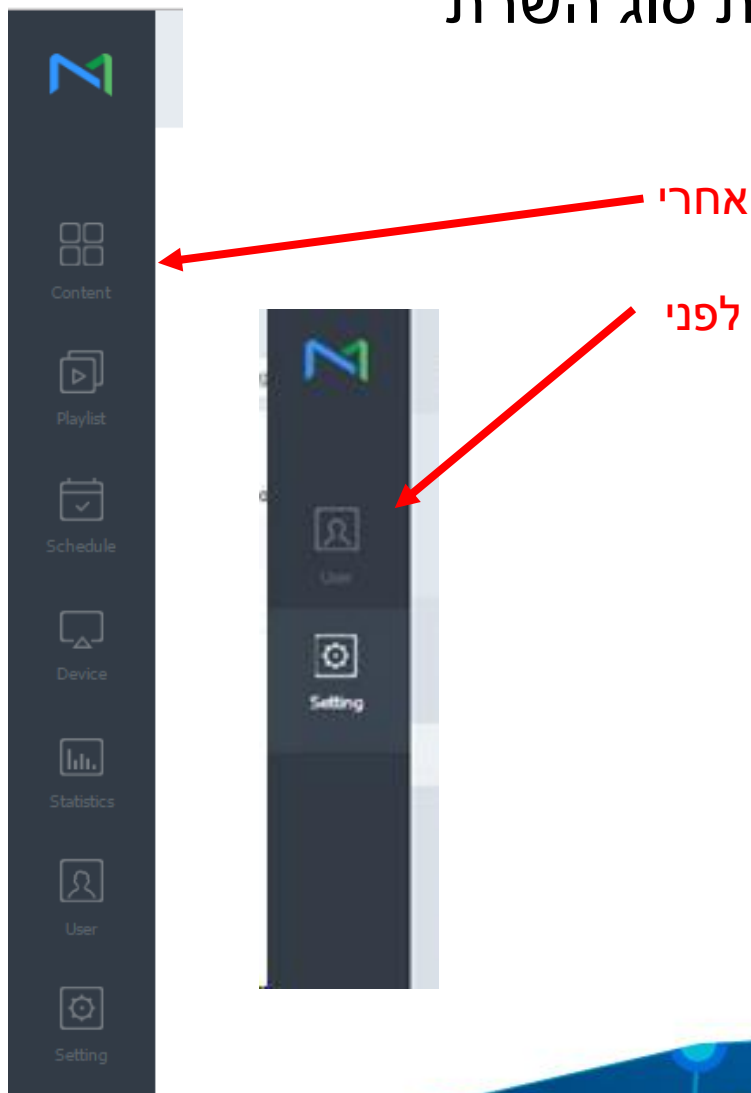

אחרי רישום הרישיון, לפס השמאלי יתווספו כל האפשרויות ליצירת/העלאת/תזמון קבצי מדיה, ושליטה על המסכים


5. הגדרת מסך LFD לתקשורת מול שרת MagicInfo

1. הגדרת המסך בעזרת תפריט Menu בשלט של המסך
2. אישור המסך ע"י MagicInfo

הגדרת המסך – מצב תמונה



לחצו על מקש MENU בשלט, בתפריט Picture Mode בחרו את מצב התמונה הרצוי בהתאם למיקום ואופי השימוש במסך

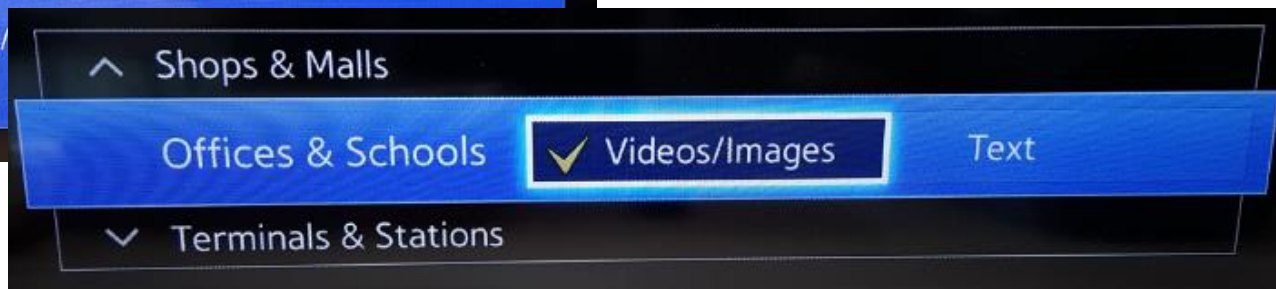

הגדרת המסך – תאריך ושעה



בתפריט System <- Time
הגדירו את התאריך והשעה

הגדרת המסך – ביטול חיסכון באנרגיה




Eco <- System בתפריט
העבירו ל- Off את כל
האפשרויות

הגדרת המסך – רשת

בתפריט Network
 Network Settings חברו את
 המסך לרשת (RJ45 או
 אלחוטי אם המסך מאפשר)




הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

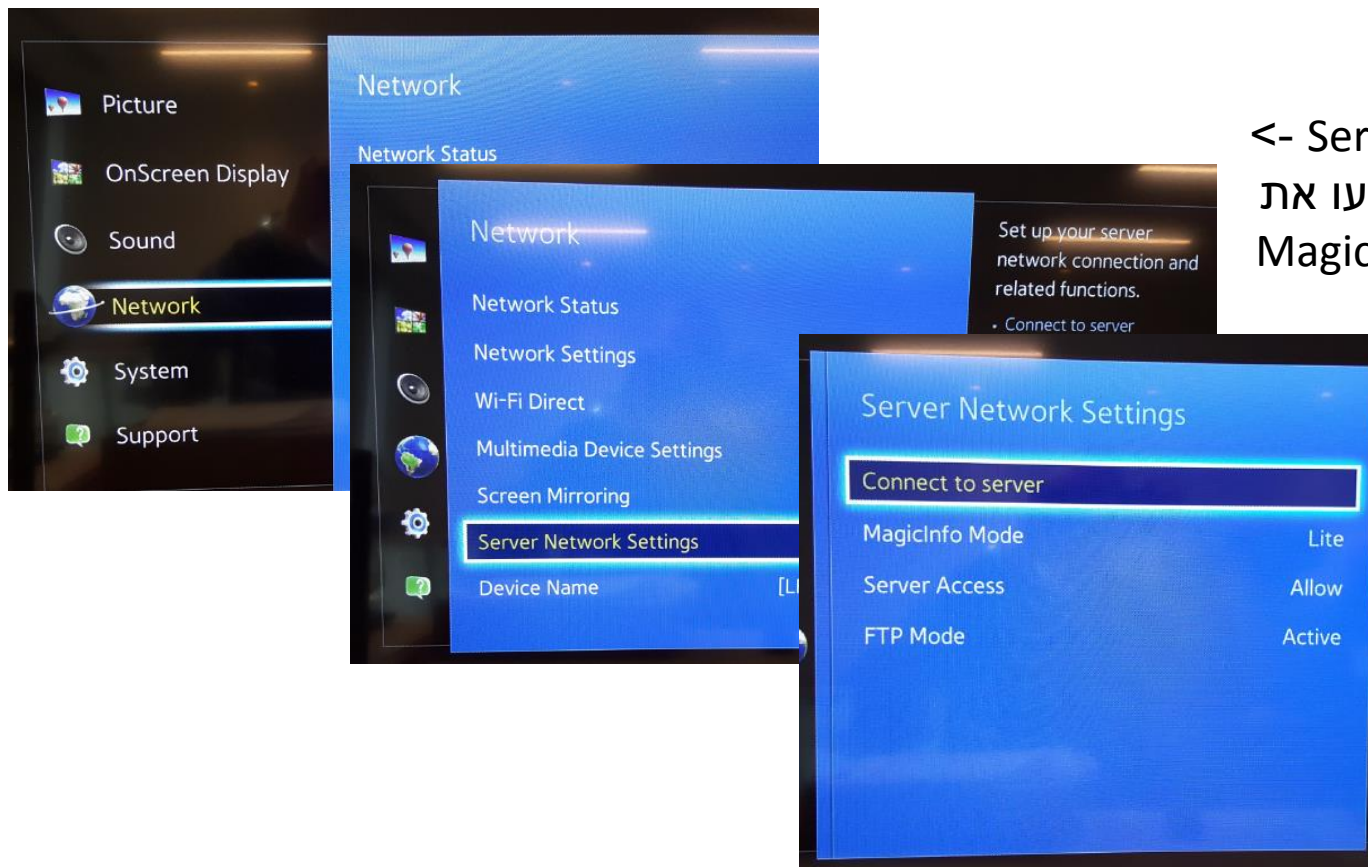

<- Network בתפריט
 <- Server Network Settings
 Connect to server בצעו את
 החיבור לשרת ה- MagicInfo


הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

1. בתפריט Connect to server הכניסו את כתובת IP של שרת ה-MagicInfo ולחצו על Save
2. שימו לב לפורט 7001 (לא רצוי לשנות)
3. בחרו את סוג שרת ה-MagicInfo (Lite או Premium)

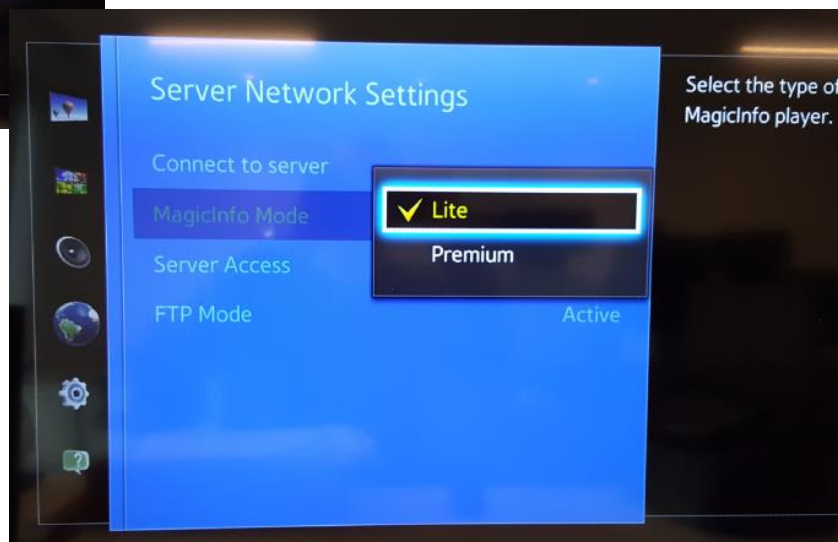


הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

לחצו על מקש Home בשלט
 לחצו על OK על Player
 ובחרו את Network Channel

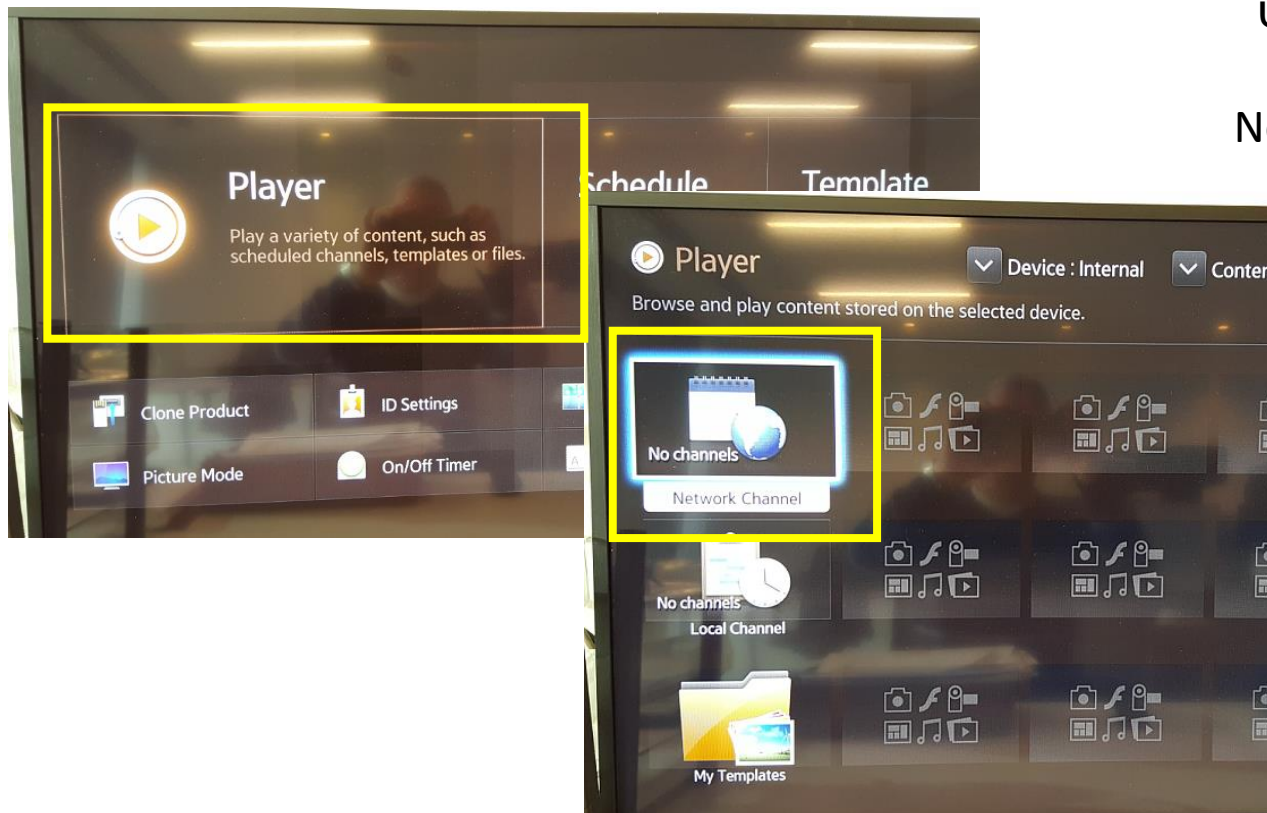

הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

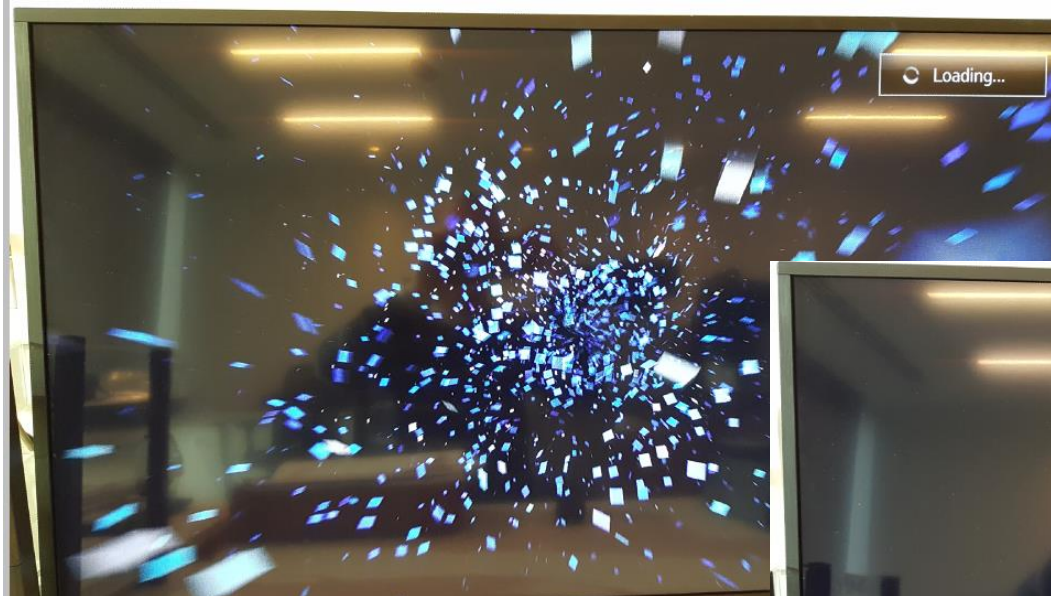

המסך מתחבר לשרת MagicInfo
שימו לב לכיתוב למטה:
Clock Adjusted או
'בוצעה התאמה של השעון'



אישור המסך ע"י MagicInfo

admin


.....|

Sign in

Remember my ID

ב- MagicInfo נדרש אישור המסך/ים שהוגדרו לראשונה, חובה להיכנס כ- admin

אישור המסך ע"י MagicInfo

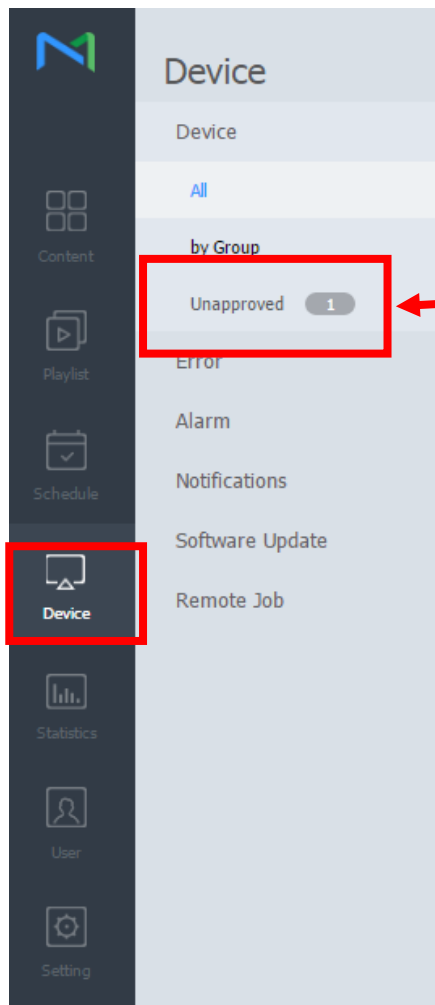

ב- Device לחצו על Unapproved

אישור המסך ושיוך לקבוצה

Device

Dashboard Unapproved admin

Approve Delete

Device Name, MAC, IP, Model, I

<input type="checkbox"/>	Device Name	MAC Address	IP	Device Model Name	Registered
<input checked="" type="checkbox"/>	DH40D-Fredi	c4-57-6e-fe-85-eb	192.168.168.52	DH40D	about 45 minutes ago (2017-01-16 14:43)

Unapproved 1

Approve Device

Device Name

R_D_DH40D

Device Group

R_D

Location

Location

Expired

2017-01-16



Never expired

OK

Cancel

סמנו את המסך ולחצו על Approve
תנו שם, ושייכו את המסך לקבוצה רצויה


הגדרת המסך – חיבור לשרת MagicInfo

אם העליתם תוכן מראש ויצרתם כבר Schedule לקבוצת המסכים אליה משויך המסך הזה, תוך מס' שניות המסך מציג את התוכן שהוזרם משרת ה MagicInfo. אחרת, עברו על השלבים הבאים



6. בדיקת והגדרת שעון המסך

חובה לסנכרן את איזור שעות המסך Time Zone

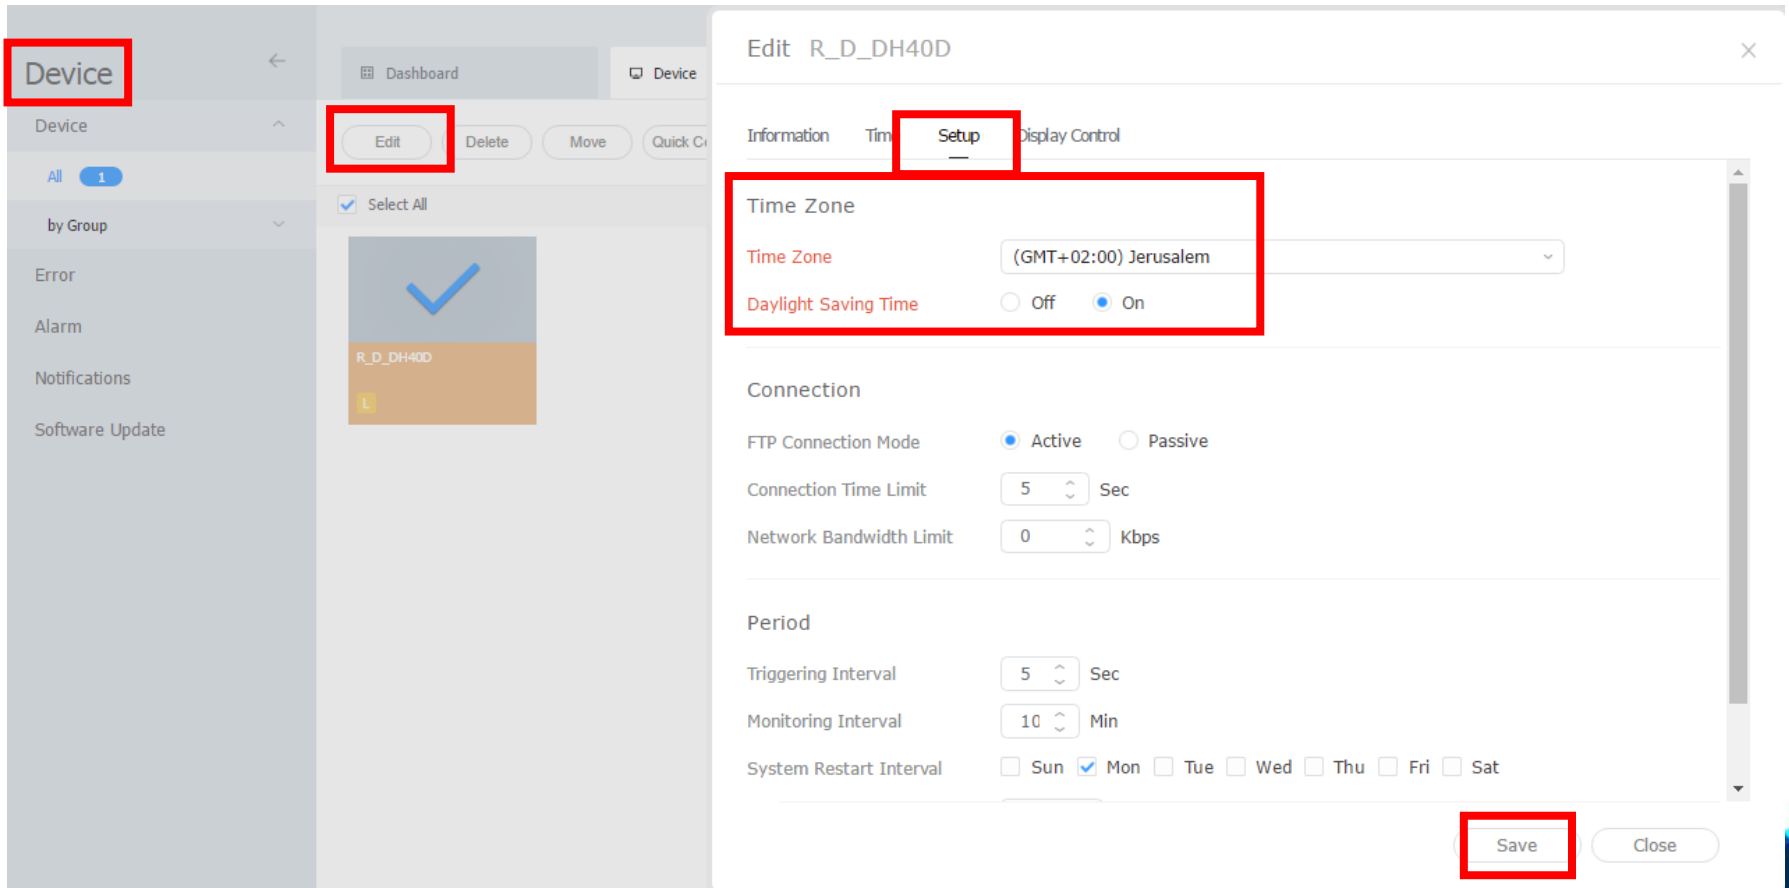

The screenshot shows the 'Edit R_D_DH40D' window in the Samsung device management interface. The 'Setup' tab is active, and the 'Time Zone' section is highlighted with a red box. The 'Time Zone' is set to '(GMT+02:00) Jerusalem' and 'Daylight Saving Time' is set to 'On'. The 'Save' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Time Zone

Time Zone: (GMT+02:00) Jerusalem

Daylight Saving Time: Off On

Connection

FTP Connection Mode: Active Passive

Connection Time Limit: 5 Sec

Network Bandwidth Limit: 0 Kbps

Period


Triggering Interval: 5 Sec

Monitoring Interval: 10 Min

System Restart Interval: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save Close

1. בדיקת שעון המסך: לחיצה על Current Status תראה את שעון המסך
2. הגדרת זמני הדלקה וכיבוי המסך

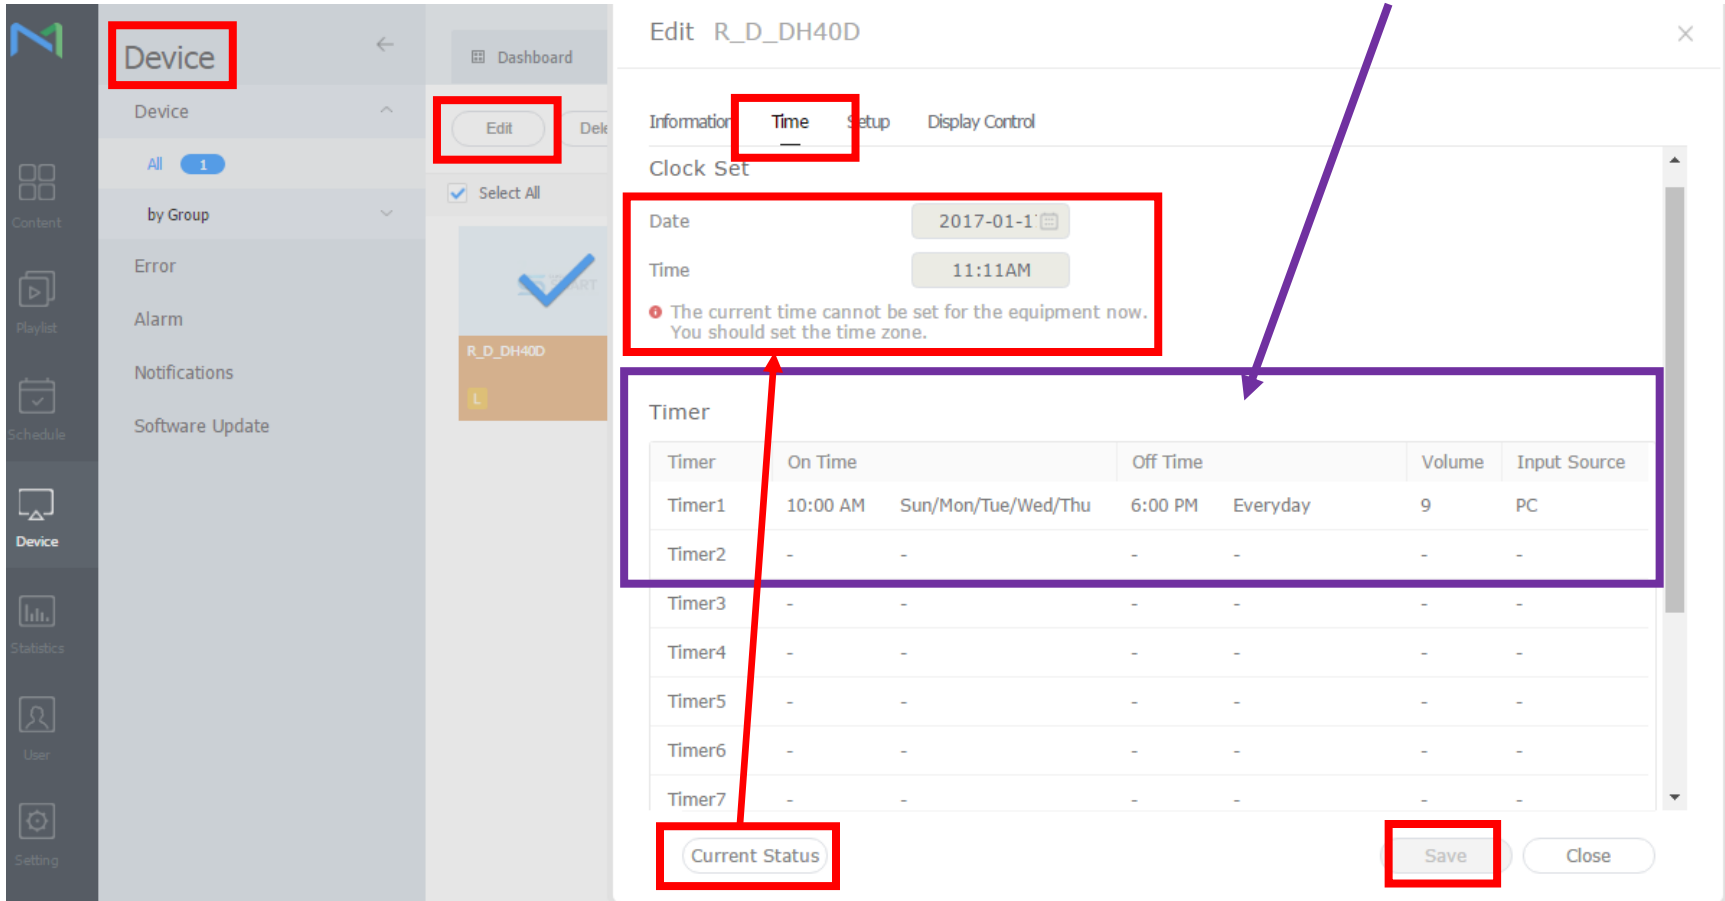

Device

Dashboard

Edit

Information **Time** Setup Display Control

Clock Set

Date: 2017-01-1

Time: 11:11AM

The current time cannot be set for the equipment now. You should set the time zone.

Timer

Timer	On Time		Off Time		Volume	Input Source
Timer1	10:00 AM	Sun/Mon/Tue/Wed/Thu	6:00 PM	Everyday	9	PC
Timer2	-	-	-	-	-	-
Timer3	-	-	-	-	-	-
Timer4	-	-	-	-	-	-
Timer5	-	-	-	-	-	-
Timer6	-	-	-	-	-	-
Timer7	-	-	-	-	-	-

Current Status


Save

Close

7. יצירת תוכן והעלאה למסך

יצירת תוכן והעלאה למסך

1/4 Content

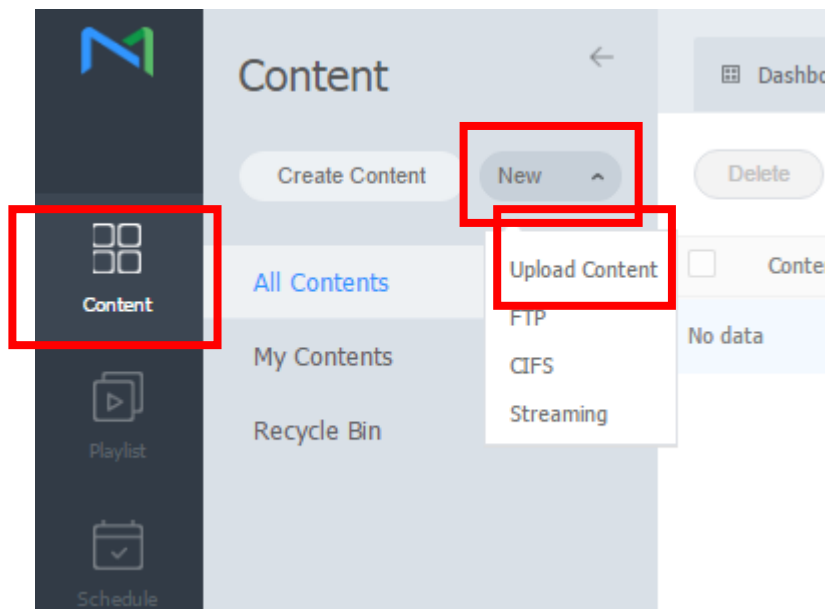

Content ->


New ->

Upload Content

יצירת תוכן והעלאה למסך

2/4 Content

לחצו על Add Content ובחר את התוכן להעלאה לשרת

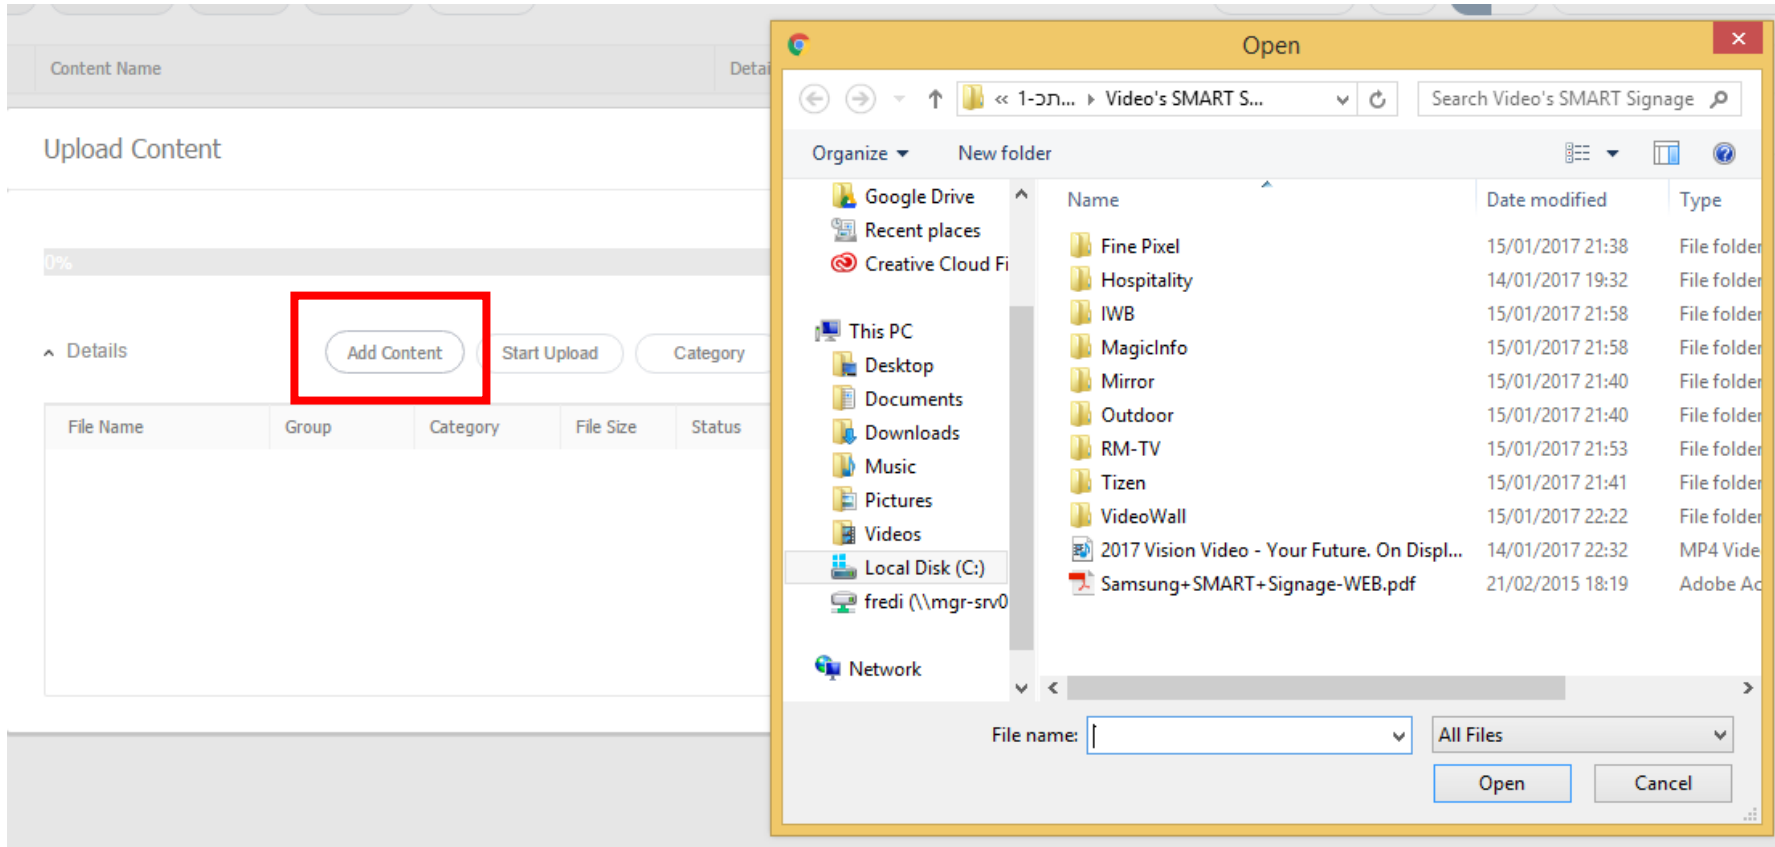

יצירת תוכן והעלאה למסך

3/4 Content

לחצו על Start Upload והמתינו ל- 100% ולחצו על Close


Upload Content

1/1 File

100%

^ Details

Add Content Start Upload Category Delete Close

File Name	Group	Category	File Size	Status
2017 Vision Video - Your F...	Default	None	59 MB	 100%

יצירת תוכן והעלאה למסך

4/4 Content

העלאת התוכן הושלמה, מוצגת רשימת התכנים Contents


The screenshot displays the 'Content' management interface. On the left is a navigation sidebar with options: Content, My Contents, Recycle Bin, Playlist, Schedule, Device, and Reports. The main area shows a table of content items with columns for Content, Content Name, Details, Supported Devices, Date Modified, and Creator. The table contains four rows of content items.

Content	Content Name	Details	Supported Devices	Date Modified	Creator
<input type="checkbox"/>	2nd Generation Samsung SMART Signage Platform (SSSP)	MOVIE 34 MB 00:04:24		A moment ago (2017-01-16 17:13)	teacher1
<input type="checkbox"/>	1-Samsung Smart Signage Platform	MOVIE 28 MB 00:03:45		A moment ago (2017-01-16 17:13)	teacher1
<input type="checkbox"/>	[e-Catalog] Samsung MagicInfo Solution	MOVIE 76 MB 00:05:06		A moment ago (2017-01-16 17:13)	teacher1
<input type="checkbox"/>	2017 Vision Video - Your Future, On Display	MOVIE 59 MB 00:02:26		about 6 minutes ago (2017-01-16 17:07)	teacher1

יצירת תוכן והעלאה למסך

1/4 Playlist

לחצו על Playlist <- New Playlist בחרו את סוג השרת, ולחצו על Create

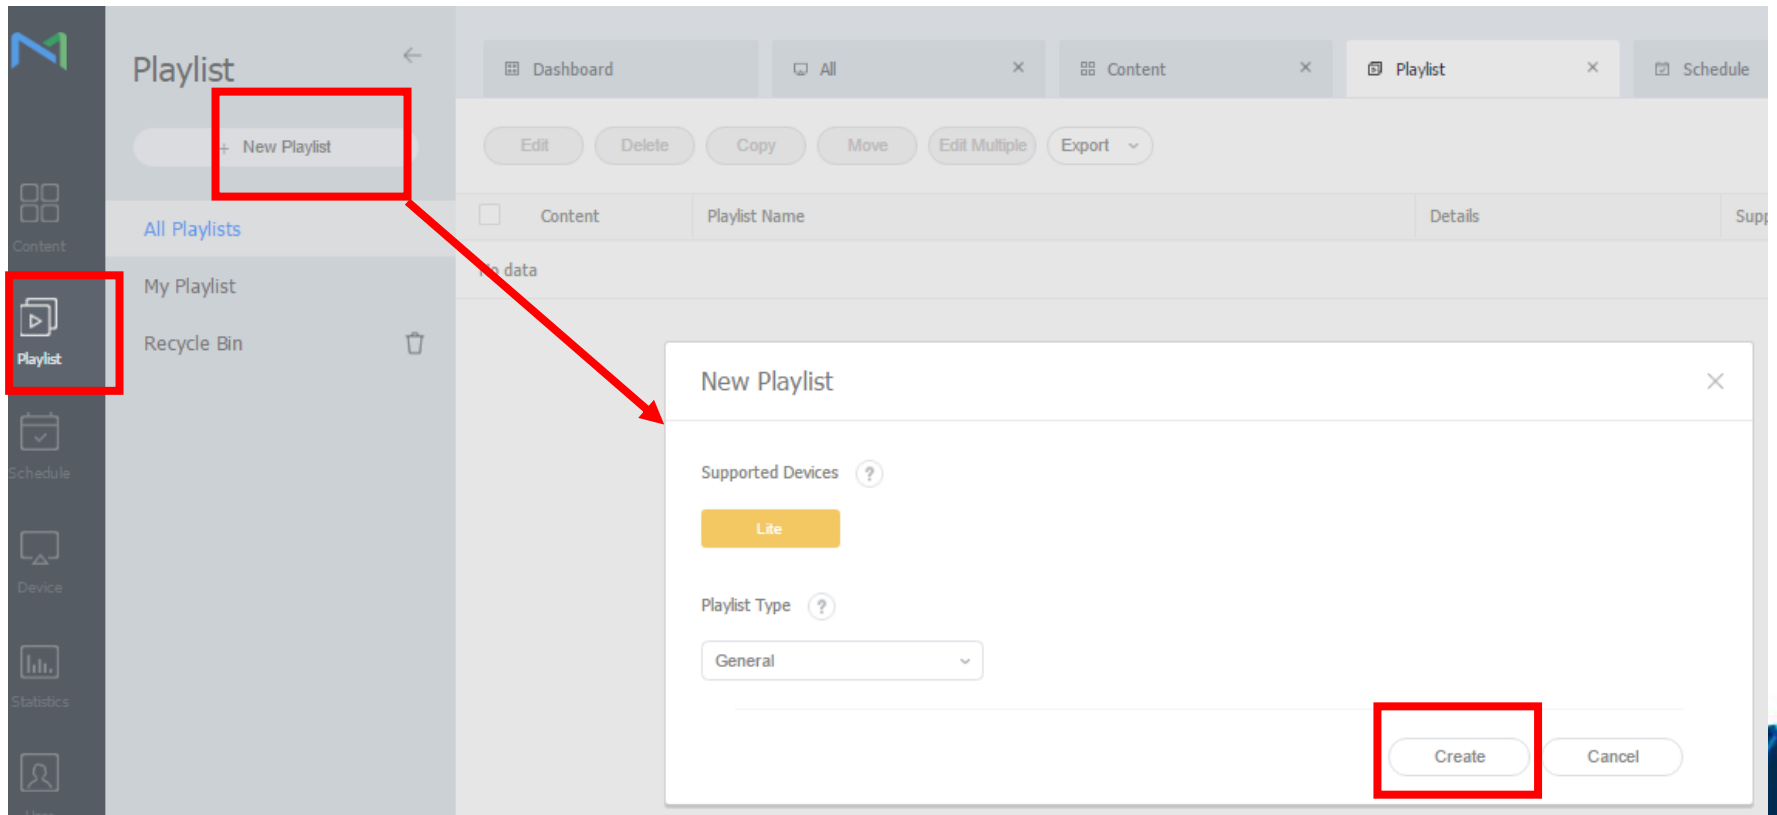


The screenshot displays the Samsung CMS interface. On the left sidebar, the 'Playlist' icon is highlighted with a red box. In the main content area, the 'New Playlist' button is also highlighted with a red box. A red arrow points from this button to a 'New Playlist' dialog box. The dialog box contains the following elements:

- Supported Devices**: A dropdown menu with 'Lite' selected.
- Playlist Type**: A dropdown menu with 'General' selected.
- Create** and **Cancel** buttons at the bottom right, with the 'Create' button highlighted by a red box.

יצירת תוכן והעלאה למסך

2/4 Playlist

התוכן Content נמצא בצד שמאל, גררו עם העכבר לצד ימין קובץ אחד או יותר לצד שמאל לניגון רציף, בסיום לחצו על Save

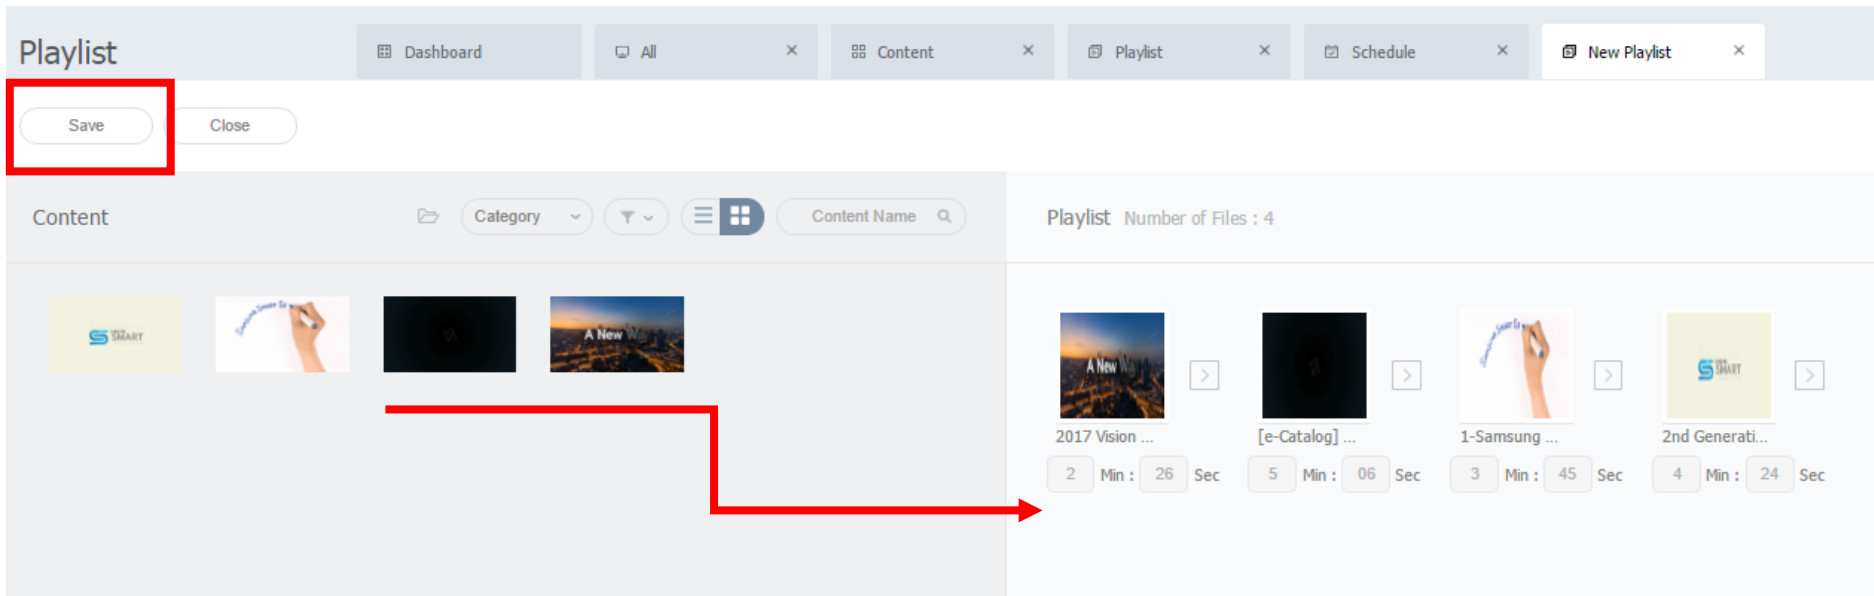


The screenshot shows a web interface for creating a playlist. At the top, there are tabs for 'Dashboard', 'All', 'Content', 'Playlist', 'Schedule', and 'New Playlist'. Below the tabs, there are 'Save' and 'Close' buttons. The 'Save' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are two main sections: 'Content' on the left and 'Playlist' on the right. The 'Content' section shows a list of content items with thumbnails. The 'Playlist' section shows a list of items that have been added to the playlist, including their names and durations. A red arrow points from the 'Save' button to the playlist list.

Content Name	Duration
2017 Vision ...	2 Min : 26 Sec
[e-Catalog] ...	5 Min : 06 Sec
1-Samsung ...	3 Min : 45 Sec
2nd Generati...	4 Min : 24 Sec

יצירת תוכן והעלאה למסך

3/4 Playlist

תנו שם ל Playlist ואשרו ב- Save

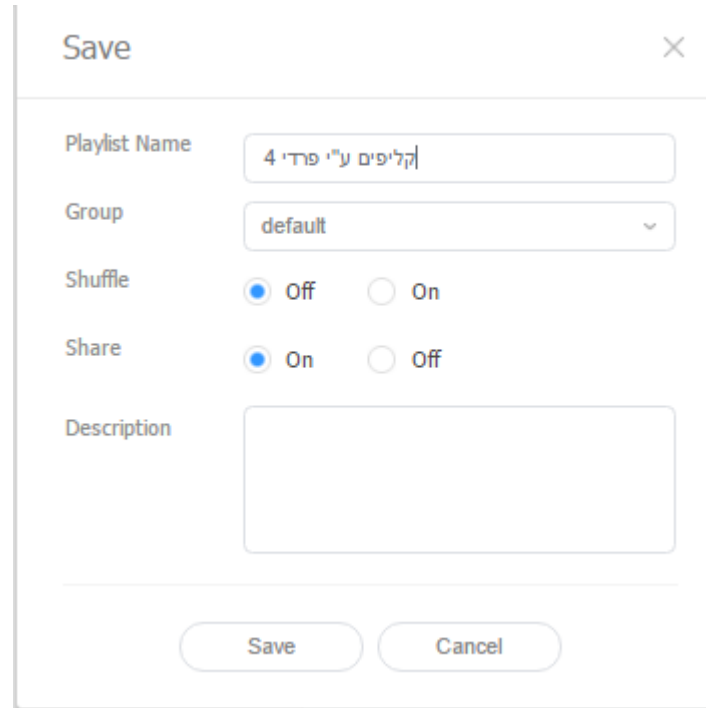

Save

Playlist Name

Group

Shuffle Off On

Share On Off


Description

Save Cancel

יצירת תוכן והעלאה למסך

4/4 Playlist

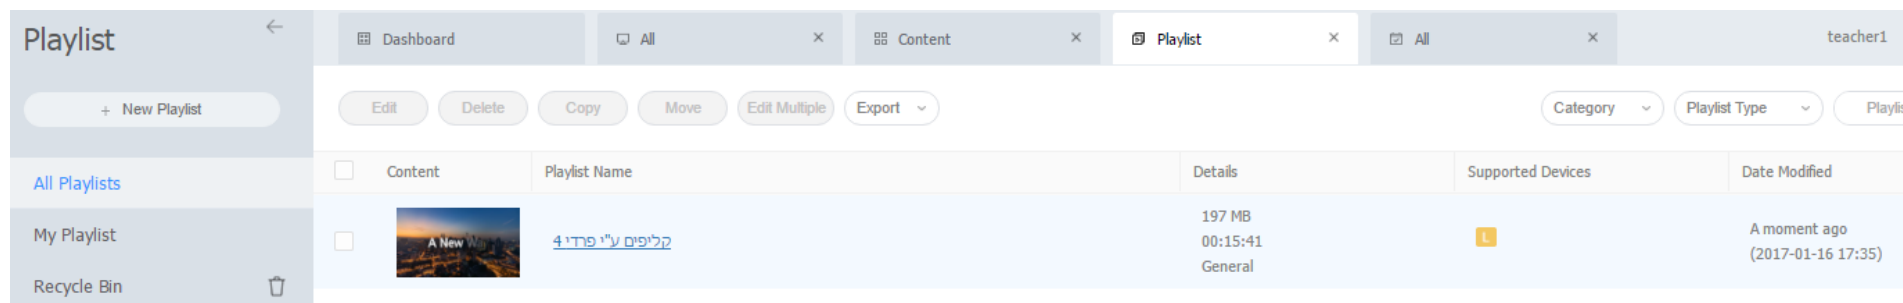

בניית Playlist הושלמה, מוצגת רשימת ה- Playlist



Dashboard All Content Playlist All teacher1

+ New Playlist Edit Delete Copy Move Edit Multiple Export

Category Playlist Type Playlists


Content	Playlist Name	Details	Supported Devices	Date Modified
<input type="checkbox"/>	 קליפים ע"י פרדי 4	197 MB 00:15:41 General		A moment ago (2017-01-16 17:35)

אנשים פוגשים טכנולוגיה

יצירת תוכן והעלאה למסך

1/11 Schedule

לחצו על Schedule <- New <- Content

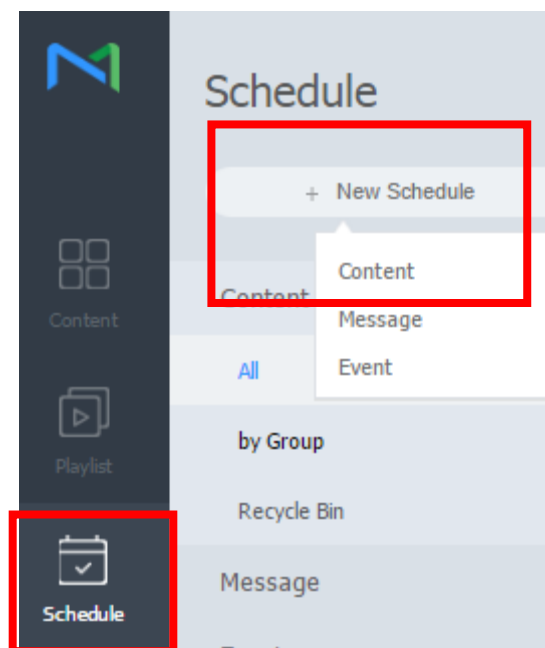

יצירת תוכן והעלאה למסך

2/11 Schedule

בחרו את סוג ההתקן הנבחר ולחצו על Create

Create Schedule ×

Supported Devices ?

Lite

Schedule Type


General ▼

Create Cancel

יצירת תוכן והעלאה למסך

3/11 Schedule

זהו המסך הראשי של Schedule, בצד שמאל ניתן להציג Content או Playlist

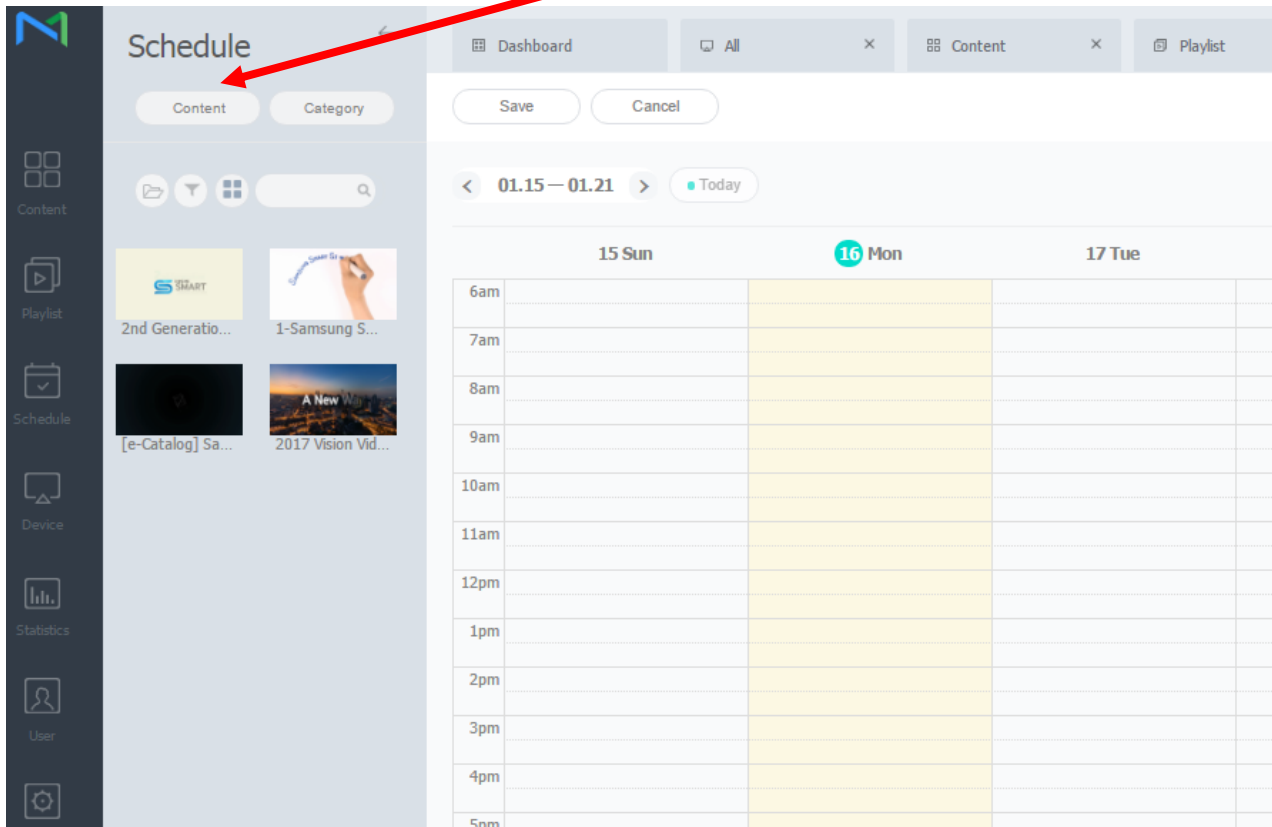


The screenshot displays the 'Schedule' interface. At the top, there are tabs for 'Dashboard', 'All', 'Content', and 'Playlist'. Below these are 'Save' and 'Cancel' buttons. The main area features a calendar view for the dates 01.15 to 01.21, with 'Today' highlighted. The calendar grid shows time slots from 6am to 5pm for 15 Sun, 16 Mon, and 17 Tue. On the left sidebar, there are icons for Content, Playlist, Schedule, Device, Statistics, and User. The 'Content' button is highlighted with a red arrow.

יצירת תוכן והעלאה למסך

4/11 Schedule


גוררים תוכן מצד שמאל לתוך ה-Schedule, או קליק שמאלי בעכבר במועד רצוי ב-Schedule בשדה Content לחצו על אייקון החיפוש

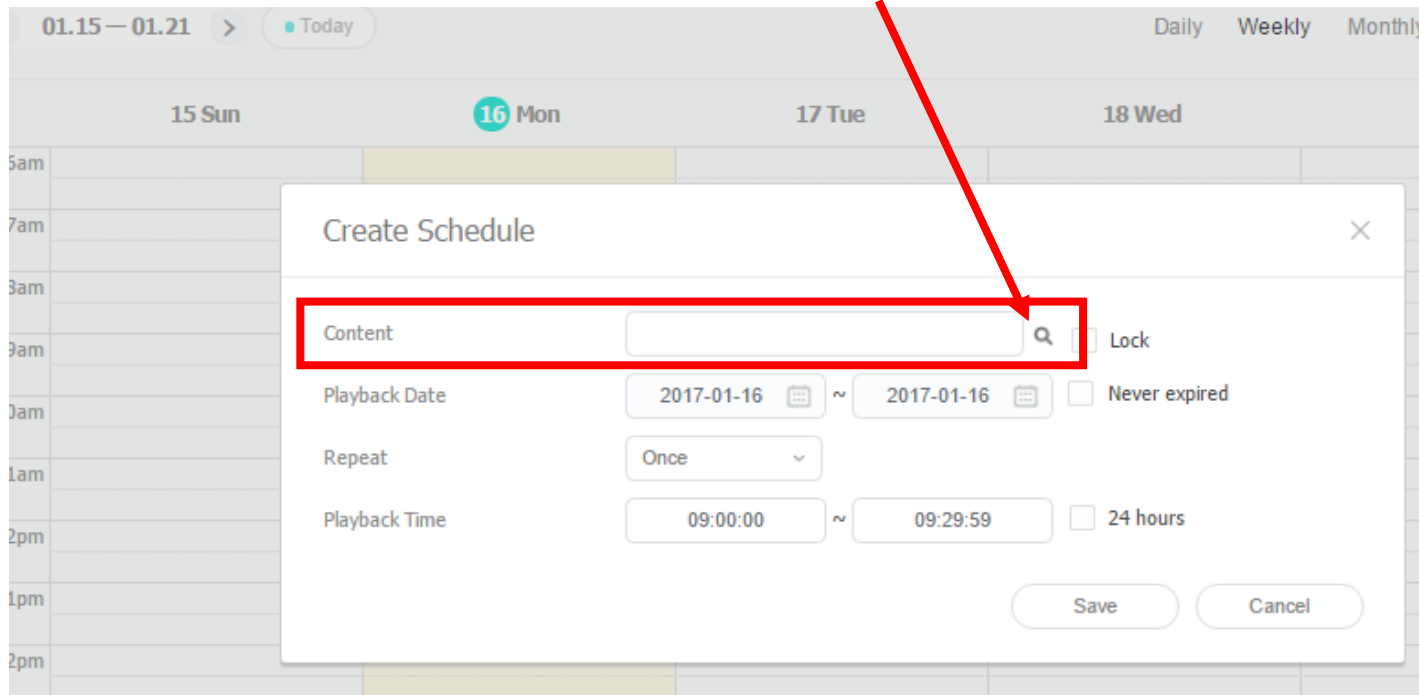

יצירת תוכן והעלאה למסך

5/11 Schedule

לחצו על Content או Playlist, בחרו את הקובץ ולחצו על Select

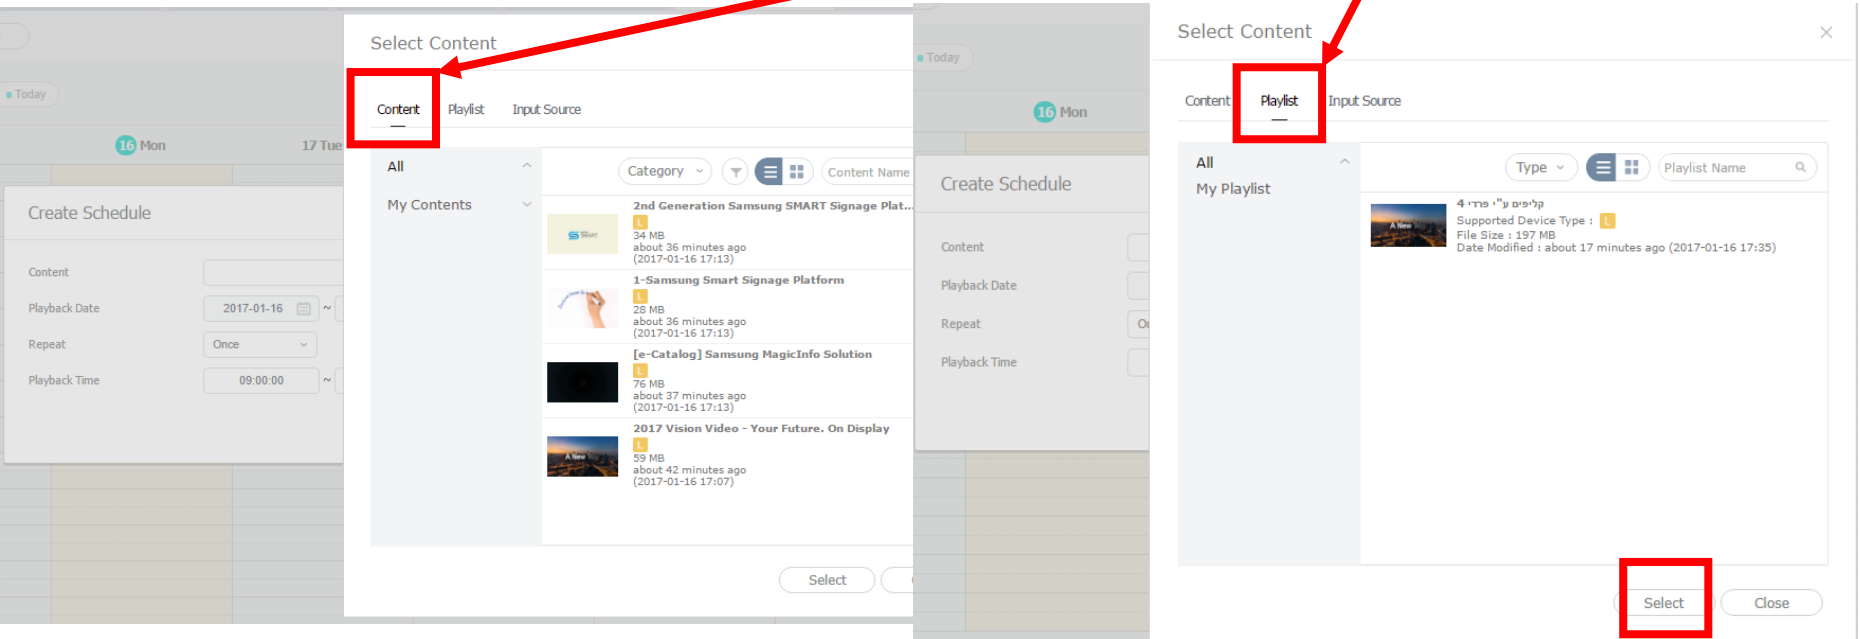

The screenshot displays two overlapping dialog boxes from a Samsung content management system. The background dialog is titled 'Select Content' and has three tabs: 'Content', 'Playlist', and 'Input Source'. The 'Content' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a list of content items with columns for 'Category', 'Content Name', and 'Content Name'. The items listed include '2nd Generation Samsung SMART Signage Plat...', '1-Samsung Smart Signage Platform', '[e-Catalog] Samsung MagicInfo Solution', and '2017 Vision Video - Your Future. On Display'. A 'Select' button is at the bottom right of this dialog. The foreground dialog is titled 'Select Playlist' and also has three tabs: 'Content', 'Playlist', and 'Input Source'. The 'Playlist' tab is selected and highlighted with a red box. It shows a single playlist item with a thumbnail and details: 'קליפס ע"י פרידו 4', 'Supported Device Type : 1', 'File Size : 197 MB', and 'Date Modified : about 17 minutes ago (2017-01-16 17:35)'. A 'Select' button is at the bottom right of this dialog. Two red arrows point from the text above to the 'Content' and 'Playlist' tabs respectively.

יצירת תוכן והעלאה למסך

6/11 Schedule

בחרו אם להקרין במחזוריות (Never Expired)
או בשעות מסוימות / 24 שעות, ואשרו ב- Save

Create Schedule

Content: קליפים ע"י פרדי 4 Lock

Playback Date: 2017-01-16 ~ 2999-12-31 Never expired


Repeat: Daily

Playback Time: 00:00:00 ~ 23:59:59 24 hours

יצירת תוכן והעלאה למסך

7/11 Schedule

בסיום לחצו על Save

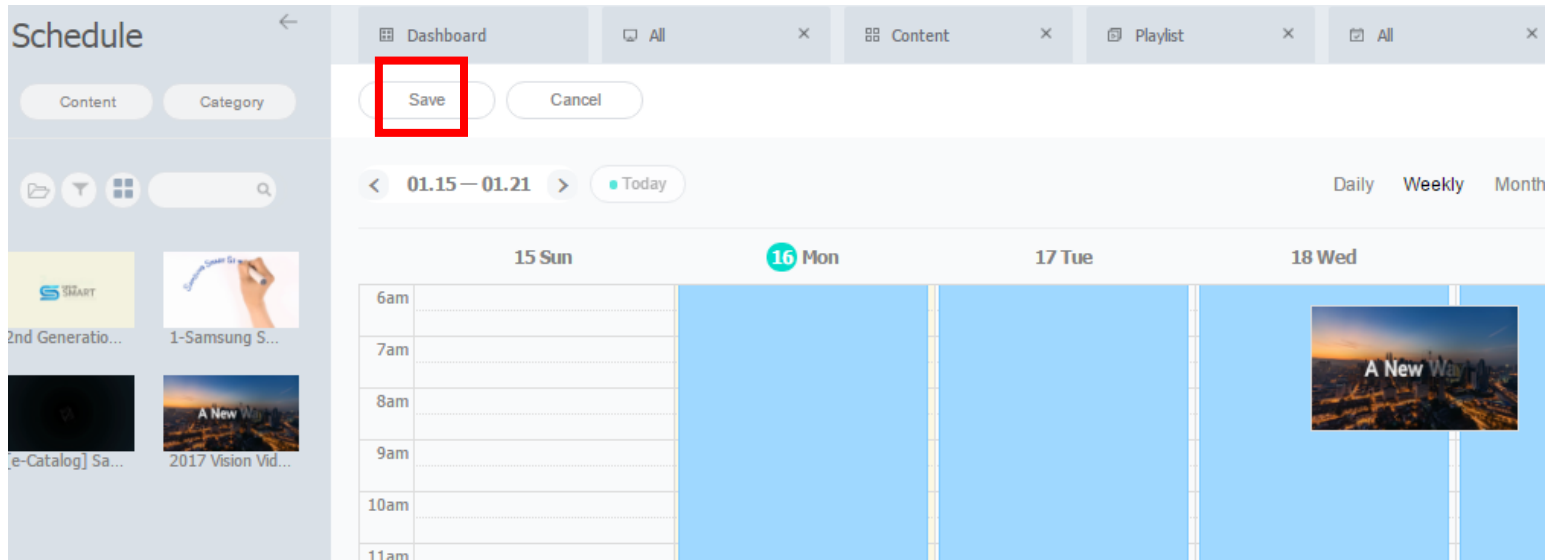

The screenshot shows a 'Schedule' interface with a top navigation bar containing 'Dashboard', 'All', 'Content', 'Playlist', and 'All'. Below the navigation bar are 'Save' and 'Cancel' buttons, with 'Save' highlighted by a red box. The main area displays a calendar for the dates 01.15 to 01.21. The calendar shows slots for 6am, 7am, 8am, 9am, 10am, and 11am. A video thumbnail titled 'A New' is visible in the 8am slot on Wednesday, 18th. The left sidebar contains content categories and thumbnails for '2nd Generatio...', '1-Samsung S...', 'e-Catalog] Sa...', and '2017 Vision Vid...'.

יצירת תוכן והעלאה למסך

8/11 Schedule

Save ×

Schedule Name

Schedule Group

Publish to

Description

More Options

Background Music

Deploy with Reservation


Save Cancel

תנו שם לתוכנית,
ב- Publish to בחרו את הקבוצה אליה
תרצו לשייך תכנית זו (R_D במקרה זה)

יצירת תוכן והעלאה למסך

9/11 Schedule

שלב אחרון – סמנו את ה Schedule ולחצו על Republish
להפצה למסכים, בחרו את הקבוצה ולחצו על Save

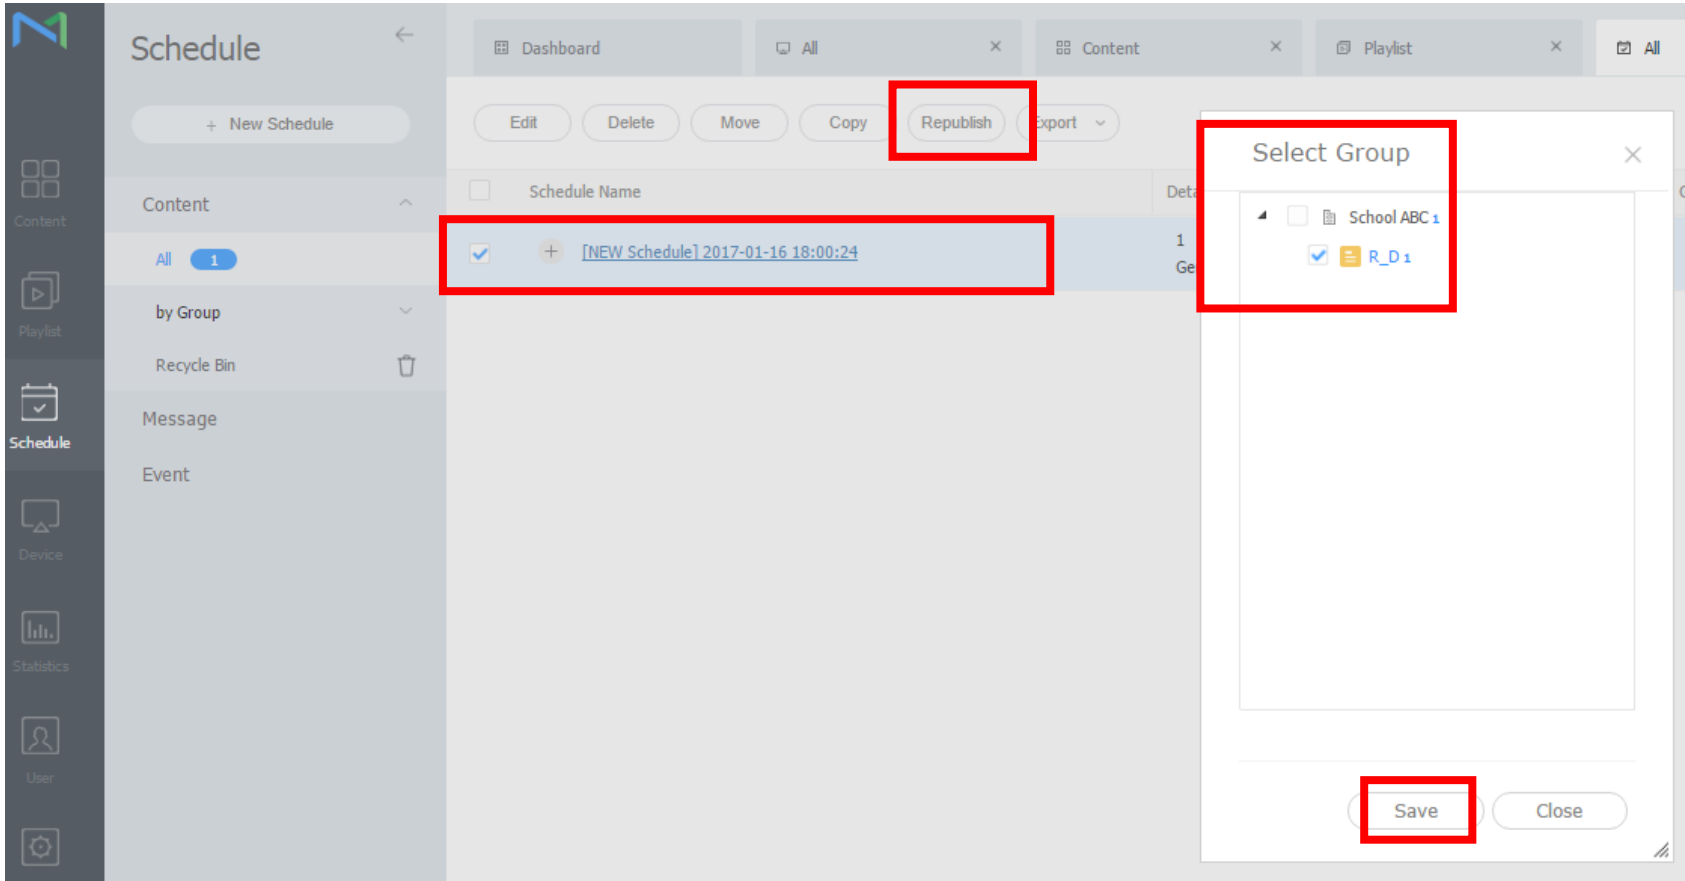


The screenshot displays the 'Schedule' management interface. On the left sidebar, the 'Schedule' menu item is active. The main content area shows a table of schedules. One schedule entry, '[NEW Schedule] 2017-01-16 18:00:24', is selected with a checkmark. Above the table, the 'Republish' button is highlighted with a red box. A 'Select Group' dialog box is overlaid on the right, showing a tree view of groups. Under 'School ABC 1', the group 'R_D1' is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the dialog, the 'Save' button is highlighted with a red box.

יצירת תוכן והעלאה למסך

10/11 Schedule

בתחתית המסך יופיע סטטוס ההעלאה למסכים

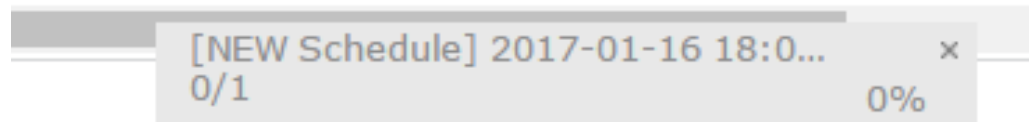

בשלבי העלאה




העלאה הסתיימה

יצירת תוכן והעלאה למסך

11/11 Schedule

המסך/ים מציג את התוכן

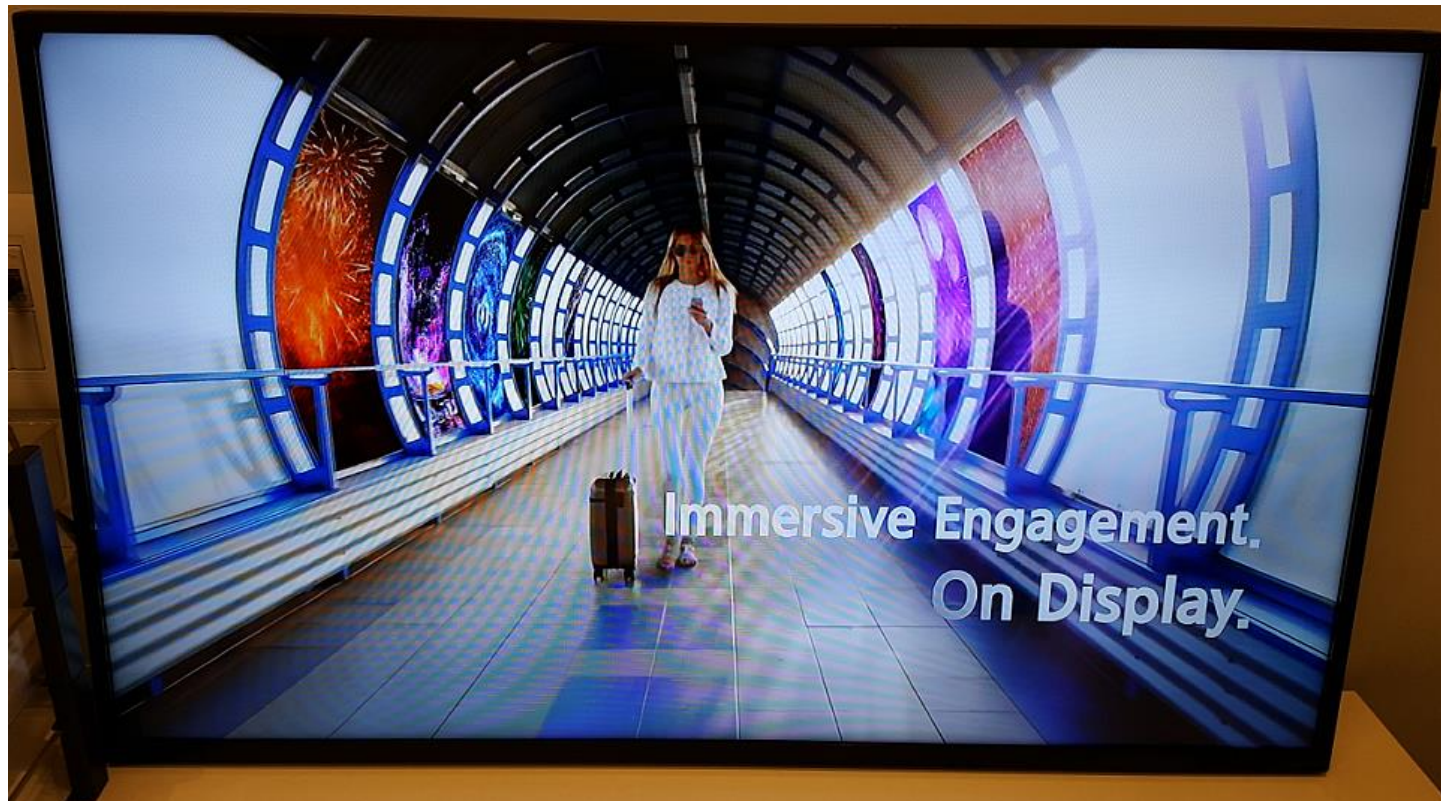


אנשים פוגשים טכנולוגיה

8. מידע על תוכנת השרת



Dashboard

לחיצה על Dashboard תראה את חשבון המשתמש
לחיצה על כל אחד מהאפשרויות, תוסיף אייקונים ל Dashboard

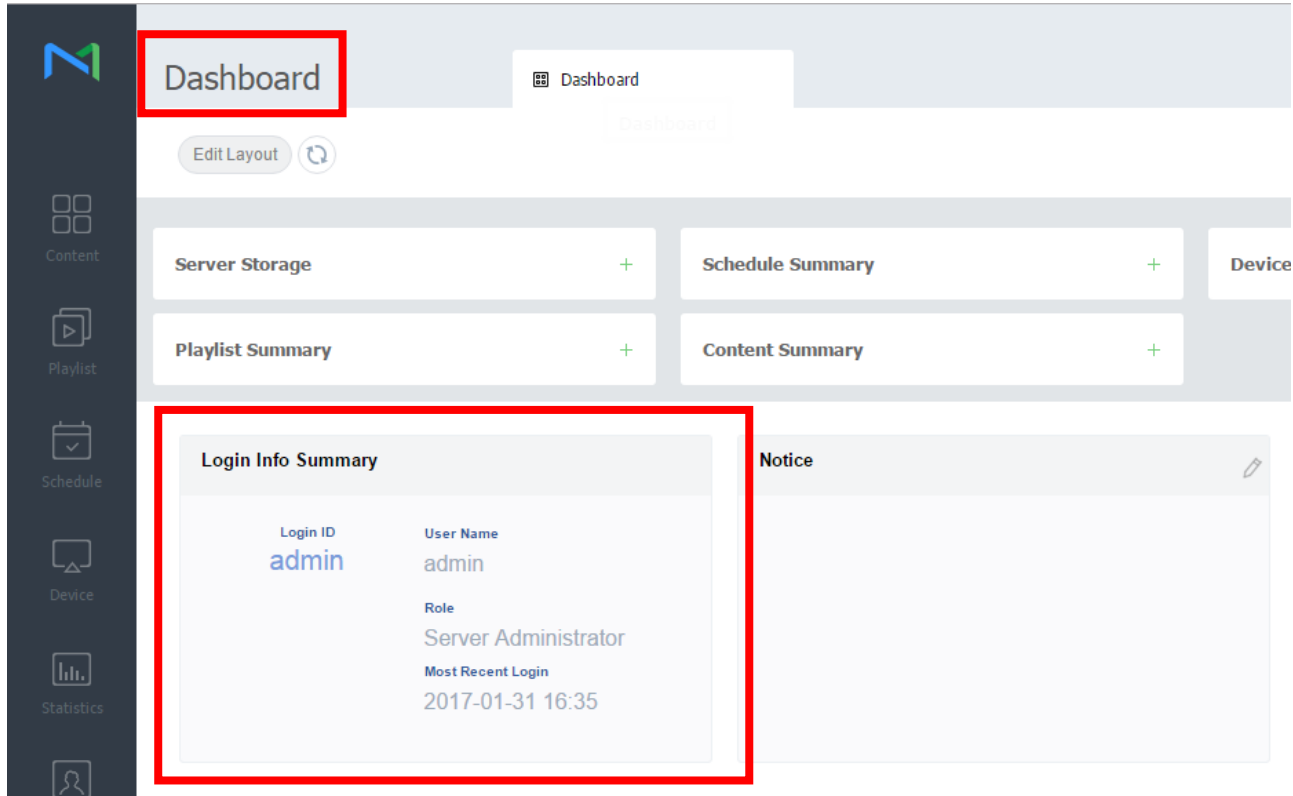

The screenshot displays the Samsung Dashboard interface. The top navigation bar includes a 'Dashboard' menu item, which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several summary widgets: 'Server Storage', 'Schedule Summary', 'Playlist Summary', and 'Content Summary', each with a green plus sign indicating it can be expanded. A 'Notice' section is also visible. The 'Login Info Summary' widget, located in the bottom left, is highlighted with a red box and displays the following information:

Field	Value
Login ID	admin
User Name	admin
Role	Server Administrator
Most Recent Login	2017-01-31 16:35

Dashboard

לחיצה על Dashboard תראה את חשבון המשתמש
 לחיצה על כל אחד מהאפשרויות, תוסיף אייקונים ל Dashboard

The dashboard interface includes a sidebar with navigation icons for Content, Playlist, Schedule, Device, Statistics, User, and Setting. The main content area displays the following summary cards:

- Content Summary:** Running Content (0), All Contents (14)
- User Summary:** Withdrawn Users (0), New User Request (0), All Users (3)
- Playlist Summary:** Running Playlists (4), All Playlists (11)
- Schedule Summary:** Running Schedule (1), Today's Schedules (0), Unassigned Schedules (0), All Schedules (1)
- Device Summary:** Connected (0), Disconnected (1), All Devices (1); Fault (0), Alarm (0), Unapproved (1)
- Server Storage:** Total Size (930GB), Disk Space Usage (746GB), Available Capacity (184GB). Includes a donut chart showing 80% usage.
- Login Info Summary:** Login ID (admin), User Name (admin), Role (Server Administrator), Most Recent Login (2017-01-31 16:35)
- Notice:** Empty notice area.

נתוני התקנת השרת

```
MISInformation.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Install Path : C:\MagicInfo Premium

-----DB Information-----
DB Type : PostgreSQL
DB Table Name : magicinfo1
DB User : magicinfo1
DB User PW : 1q2w3e4r!

-----Server Administrator Information-----
Server Administrator ID : admin
Server Administrator PW : admin2016


-----Organization Administrator Information-----
Organization Name : School ABC
Organization administrator ID : teacher
Organization administrator PW : 1q2w3e4r
```

קובץ MSINformation.txt
נמצא בתיקייה
C:\MagicInfo Premium

גירת השרת

קובץ Configlog.txt

נמצא בתיקייה C:\MagicInfo Premium

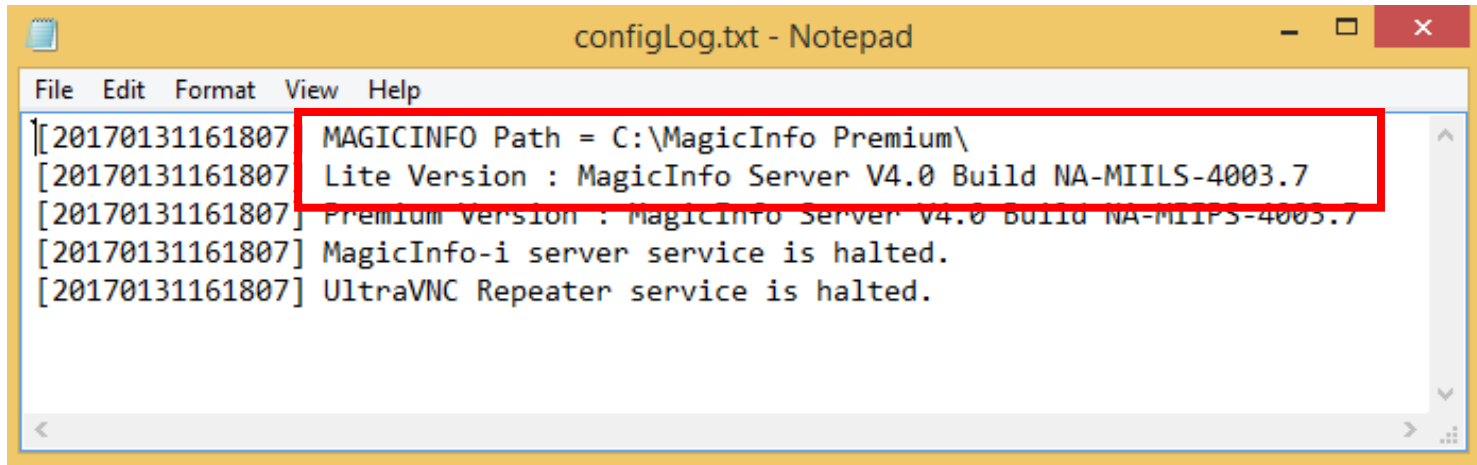

```
File Edit Format View Help
[20170131161807] MAGICINFO Path = C:\MagicInfo Premium\
[20170131161807] Lite Version : MagicInfo Server V4.0 Build NA-MIILS-4003.7
[20170131161807] Premium Version : MagicInfo Server v4.0 build NA-MIIPS-4005.7
[20170131161807] MagicInfo-i server service is halted.
[20170131161807] UltraVNC Repeater service is halted.
```


END

אנשים פוגשים טכנולוגיה